

1. 基準適合情報

分類1	分類2	No.	登録NO	概要図	新技術の概要
			新技術の名称		比較対象技術
			申請者名		適用範囲(比較検討の対象とする条件)
共通工法	1 グリーンパネル工法	1502007B (株)ダイクレ 九州支店		<ul style="list-style-type: none"> ・法面工をFRP製格子状パネルとすることで、健全な全面緑化が可能な切土補強工法。 ・軽量なため、人力施工が可能となり、重機を使用する頻度が減少することにより、施工性が向上する。(967*967*40 16.8kg/枚) ・コンクリートの養生が必要ないため、工期の短縮が図れる。 	吹付のり枠工
					<ul style="list-style-type: none"> ・切土法面部の補強を必要とする箇所 ・補強材に発生する設計引張力が123KN/本以下 ・5分勾配よりゆるい勾配 ・土質条件: 岩以外
	2 フォレストエコマット工法 (有)エコプロ	1702013B		<p>本工法は、浸食や表層崩壊を抑制し植生が定着しにくい法面を緑化する客土注入マット工法である。従来、法枠工と植生基材吹付工の兼用で緑化をしていた法面に本工法を適用し浸食に強いマットにより安定した基盤を造成することにより法面の表層安定を確保し自然復元を図る。</p>	植生基材吹付工
		<ul style="list-style-type: none"> ・岩盤法面のように、土壤が無く植生基盤の安定や保水性の確保が困難となる法面の緑化。 ・シラス・マサ土・砂質土の様に流化水による浸食を受けやすい法面の緑化。 ・災害発生後の早期に復旧が必要な崩壊斜面。 			
	3 プランツソイル工法 (有)エコプロ	1702014B		<p>プランツソイル工法は、基盤材が瘦せにくく、浸食防止材も永く持ち、緑化困難地でも恒久的に緑化できる工法です。</p>	植生基材吹付工
		<p>1、岩盤 2、急勾配(1割より急勾配地) 3、pH異常地 4、沿岸地 5、表層風化しやすい土壤(粘土、シラス等々)</p>			

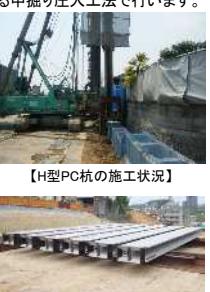


1. 基準適合情報

分類1	分類2	No.	登録NO	概要図	新技術の概要
			新技術の名称		比較対象技術
			申請者名		適用範囲(比較検討の対象とする条件)
共通工法	4	1801017B			<p>金網・ヤシ繊維ネット・植生マットによる三層構造を一体化させた工法である。人力のみで施工が可能であり、施工初期の表流水や積雪・凍上に対して抑制効果をもつた工法である。多構造になっているため、保温性に優れ、雨水による浸食防止効果にも優れたマットである。</p>
		かまくらマット肥料袋付植生マット工			植生基材吹付工($t=3\text{cm}$)
		九州日植(株)			<ul style="list-style-type: none"> 土壤硬度: 30mm以下、法面勾配1:0.5まで 施工初期の風化侵食が激しい箇所 吹付機械などを容易に設置できない道路法面や山腹工での施工箇所 小面積の施工
	5	1901010B			<p>斜面に点在する浮石や転石の上からケーブルを格子状に設置し、斜面上で初期移動が起きない様にして落石の発生を未然に防ぐ工法である。ケーブルサイズも$\phi 12 \sim \phi 18$と適用範囲も広く、比較的大きな対象まで対策する事が可能である。なお、SK厚ネット仕様はネット内に土を堆積させ自然緑化も期待できる。</p>
		ケーブルネット・SK厚ネット工法			現場吹付枠工法(梁断面300×300)
		神鋼建材工業(株)			<ul style="list-style-type: none"> 起伏が激しい自然斜面においても、立木の有無にかかわらず施工が可能である。 浮石や転石が点在する斜面(勾配1:1～1:0.3)の落石対策に効果が高い。
	6	2102001B			<p>従来技術の植生マットは、緑化が完成しなければ法面保護の効果が得られなかつたため、緑化完成前の降雨を受けると土壤侵食、種子の流失が懸念された。ガードレインは、施工直後から法面を保護する効果があり種子の流失もないため、確実に植生がなされる。シート自体に耐候性があり、長期間効果が持続する。</p>
		ガードレイン工法			植生マット工
		前田工織(株) 福岡支店			<ul style="list-style-type: none"> 切土法面、盛土法面 侵食防止を求められる斜面や傾斜地。 土壤硬度は、緑化が可能な35mm程度まで。

1. 基準適合情報

分類1	分類2	No.	登録NO	概要図	新技術の概要
			新技術の名称		比較対象技術
			申請者名		適用範囲(比較検討の対象とする条件)
共通工法面工	7	2202001B	●受圧板の形状 		超高強度合成繊維補強コンクリート(ESCON)と鉄筋を組み合わせたRC構造で、軽量かつ高耐久性を有したグラウンドアンカーアル法用プレキャストコンクリート反力体である。
		ESCON受圧板	●ESCON受圧板施工写真		プレストレストプレキャストコンクリート製受圧板
		株式会社エスイー 九州支店			・標準形では、設計荷重Td=800kN以下、受圧板大きさ1.9m, 2.35m, 2.85m、受圧面積a=1.74m ² ~5.18m ² となる。 ・全てのグラウンドアンカーアル法との組み合わせが可能である。
	8	2301001B	AS345-Pボルト製品組み合わせ例 		本技術は、溶融亜鉛めっきとPVB塗装による二重防錆により耐久性を向上させたロックボルトである。従来技術のシースおよび溶融亜鉛めっきによるロックボルトに比べ、耐久性および経済性、施工性の向上が期待できる。
		PVB樹脂塗装 ロックボルト (AS345-Pボルト)	AS345-Pボルト施工完了例 		シースおよび溶融亜鉛めっきによるロックボルト
		岡部株式会社 土木事業部 西部営業部 九州営業部			・ロックボルト長が6.0m以内の場合 ・地山補強工の鉄筋挿入工 ・湧水や浸透水の多い箇所における鉄筋挿入工 ・腐食が激しい環境下における地山での鉄筋挿入工
	9	2302001B	工法概要 1. 工法概要 BSCは植生遷移初期に見られる現象です [小字説明欄] BSCは形成する土壤藻類は、表面に侵入するバイオニア ESCなどの細菌が付着して繁殖します。 ESCの細胞壁が崩壊すると、BSCが形成されることがあります。 2. 特長 簡単な法面形成なしでも施工が可能 BSC主要構成種の土壤藻類を資材化し、吹き付けでBSCを早急に形成する		本技術は、崩壊斜面、工事による荒れ地やのり面に吹付けるための土壤藻類資材である。従来は人工素材で対応していた。本資材の活用により、自然状態では時間を要する裸地面等への土壤藻類の被覆を早期に形成させて土壤侵食を防止し、植生の自然侵入を促進する。
		新規登録 侵食防止及び植生の 自然侵入促進を はかる土壤藻類資材	特長 2. 特長 簡単な法面形成なしでも施工が可能 BSC主要構成種の土壤藻類を資材化し、吹き付けでBSCを早急に形成する		客土吹付工(種子なし、緑化基礎工あり)
		株式会社クロスタニン 福岡	適用例 		基本的に藻類・コケ類等の植物が付着・生育する環境であれば、勾配に関わらずどこでもBSCを形成する。ただしその後の草本・木本の植生侵入のためには、基本的に道路土工・切土工・斜面安定工指針が示す1:0.5(60°)以下の勾配で土壤硬度30mm未満の粘性土および砂質土であることが必要。

1. 基準適合情報

分類1	分類2	No.	登録NO	概要図	新技術の概要
			新技術の名称		比較対象技術
			申請者名		適用範囲(比較検討の対象とする条件)
共通工	擁壁工	10	2002002B H型PC杭 (株)ピーエス三菱 九州支店	<p>【用途】  二軸のオーガスクリューによる中振り圧入工法で行います。 <p>【施工】</p>     </p>	<p>土留め構造物用プレキャストPCコンクリート壁材(H型PC杭)は、本設工が仮設工を兼ねることで従来のような仮設土留が不要となり、工期短縮が可能である。また低振動・低騒音での施工により、従来よりも敷地境界や既設構造物に近接施工できる土留め構造物用プレキャストPCコンクリート壁材である。</p> <p>仮設土留め+場所打ちコンクリート擁壁</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自立擁壁としての壁高が8.5m程度。 ・掘削式のU型擁壁の構築。 ・浸水防止壁(災害対策用)。 ・調整池等の側壁。 ・アンダーパスアプローチ部の側壁。
			2302002B 新規登録 ストーンネット工法 環境工学株式会社 福岡営業所	<p>【製品の図面・写真】   <p>【施工事例】   </p> </p>	<p>本技術は、自然石を基盤材の金網に接着剤またはアンカーで一体化させた自然石固定金網の緩勾配護岸工法であり、従来は練石張護岸工で対応していた。本技術の活用により、水辺の生態系保全を可能にし、施工性及び経済性が向上する。また、覆土を行うため、植生回復が実現できる。</p> <p>練石張護岸工</p> <p>設計流速・法勾配及び設置水深によって適用できる範囲が異なるため、現場状況に応じて安定検討を行う。適用可能な最大流速は6.5m/s程度。法勾配1:2.0、設計水深5.0mの場合の適用可能な最大流速は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・標準タイプ(200型:4.8m/s、300型:5.5m/s、350型:5.8m/s)
			2102002B エンドレンマットリブ型 前田工織(株) 福岡支店	<p>【用途】    </p>	<p>本技術は、高密度ポリエチレン製のリブ型構造体を透水フィルターでくるんだ板状排水材(エンドレンマットリブ型)である。従来は、盛土内や構造物背面の排水層として透水性の良い碎石が適用されていたが、本技術の活用により碎石30cm厚さ相当以上の排水能力を持つ排水層を経済的に設けることができる。</p> <p>碎石(C-40)を用いた盛土内水平排水層</p> <ul style="list-style-type: none"> ・盛土内排水、グラウンド排水、擁壁・カルバートなどの構造物裏込排水等。

1. 基準適合情報

分類1	分類2	No.	登録NO	概要図	新技術の概要
			新技術の名称		比較対象技術
			申請者名		適用範囲(比較検討の対象とする条件)
排水構造物工	13	2301002B	可変タイプ製品		路面露出部を最小限とすることで、路側部における二輪車の安全な走行性と景観性に優れた道路空間を構築できるスリット側溝であり、二輪車の走行空間である路肩の平坦性の向上、滑りにくい路面構築により、二輪車の安全な走行を可能とする技術。
		スラット側溝	製品施工完了例		自由勾配側溝(排水性舗装対応)
		大和クレス株式会社 福岡営業所			・T-25縦断走行の道路用側溝 ・規格通水断面において流量が満足する場所 ・車道端部路面について二輪車の安全性を向上させるために平坦性、滑りにくい構造を必要とする場合。 ・景観性を重視する道路工事
共通工	14	1502009B	施工写真		・碎石を製造する際に発生する碎石微粉末に、生石灰と切込みを混合処理することにより、道路工事等に有効利用できるリサイクル盛土材である。 ・産業廃棄物をリサイクルできるため、従来工法と比較して、環境面に優れた盛土材である。 ・生石灰を添加した工場生産の盛土材であり、耐久性の向上が図れる。
		HC複合盛土材			まさ土
		才田碎石工業(株)	碎石微粉末 改良安定材 生石灰を添加搅拌		・現地盤が軟弱な箇所での盛土材。 ・道路用盛土 ・築堤用盛土
軟弱地盤処理工	15	2201002B			本工法は、軟弱地盤対策工法であるプラスチックボードドレーン工法の施工管理の精度を向上させる工法で、従来はドレーン材の自記記録計の目視等で対応していた。本技術の活用により共上り等の施工不良を定量的に把握することが可能となり、高い精度の施工管理と施工性の向上が期待できる。
		CSドレーン工法			自記記録計の目視等
		錦城護謨株式会社 九州支店			軟弱地盤対策として圧密・排水による圧密促進・強度増加を改良目的としたペーパードレーン工法を採用する現場に適用されます。

1. 基準適合情報

分類1	分類2	No.	登録NO	概要図	新技術の概要
			新技術の名称		比較対象技術
			申請者名		適用範囲(比較検討の対象とする条件)
共通工	アンカーアン	16	1602012B		φ90mm二重管式削孔により孔壁を保護しながら、深さ7mまでの鉄筋挿入工が確実に効率的に施工できます。機械が小型軽量なエア駆動削孔方式であるため、作業足場など仮設費用が半減し、コスト縮減に貢献できます。
			エアーキッド工法		ロータリーパーカッション式ボーリングマシンによる削孔
			東邦地下工機(株)		土質条件が硬岩、軟岩、礫質土、砂質土、粘性土からなる鉄筋挿入工
基礎工	場所打ち杭工	17	2301003B		<ul style="list-style-type: none"> 施工機械が小型のクローラ式になっており、分解組立運搬日数が従来技術に比べ短縮でき、かつ自走が可能でヤードが狭くても施工が可能、工程および施工性に優れる。 泥水掘削を行わず、水質汚染のリスク回避と汚泥の発生が抑制できるため、環境に優れる。
			スーパーロック EX α工法 (硬質地盤型)		大口径ボーリング工法
			中村基礎工業株式会社		<ul style="list-style-type: none"> 施工機械は2種類より構成。 掘削長・掘削径 φ350～550 10m以下(20t級) φ450～800 20m以下(35t級) 掘削可能土質(岩盤等級) 20t級は軟岩Ⅱまでとする。(φ350は中硬岩まで可能)35t級は中硬岩対応可能(φ750以上は軟岩Ⅱまで) 施工箇所の土質条件に、転石・岩塊玉石・巨礫がある場合は適用できない。
コンクリート工	養生	18	1401010B		<ul style="list-style-type: none"> 脱枠後のコンクリート表面に貼り付けることにより、コンクリート中の水分の蒸発を抑制する製品。 本製品の使用により、養生期間中、高い湿潤状態を保つことが可能で、コンクリートがより緻密となり、中性化等に対しての耐久性が向上する。 養生期間中の散水等による保水作業を軽減できる。
			コンクリート保水養生テープ		養生工
			スリーエムジャパン(株)		<ul style="list-style-type: none"> 水中等を除く貼り付けが可能なコンクリート面 特に散水養生が困難(水が確保できない、養生水を流出できない等)な現場や夏期等、水の蒸発が激しい時期

1. 基準適合情報

分類1	分類2	No.	登録NO	概要図	新技術の概要
			新技術の名称		比較対象技術
			申請者名		適用範囲(比較検討の対象とする条件)
コンクリート工	養生	19	2102004B コンクリート養生多層シート「CURE-RIGHT」	<p>施工事例</p>	<p>本技術は多層構造により高保水性をもつコンクリート養生シートである。本技術を用いることで湿潤養生を行いコンクリートの品質を高めることができる。また、高い保水性があり毎日の散水が必要なくなるため施工性の向上も期待できる。</p> <p>一般養生(散水)</p>
			小泉製麻(株) 福岡事業所		<p>・道路・河川・ダム・港湾等、コンクリート構造物全般のコンクリート養生時に適用可能。</p>
			2202002B クロロガード	<p>クロロガードの使用量は、コンクリート1m³あたり20~40kg(20kg袋、1~2袋)。 所要の塩化物イオン浸透抵抗性に応じて、クロロガードの添加量を20kg/m³または40kg/m³とする。</p>	<p>クロロガードは、コンクリート練混ぜ時にセメント等の結合材に置換して使用することにより、高い塩化物イオン浸透抵抗性を得ることのできる混和材である。</p> <p>かぶり増厚、エポキシ樹脂塗装鉄筋</p>
仮設工	足場支保工	21	2202003B 先行床施工式フロア型システム吊り足場 クイックデッキ	<p>先行床施工式フロア型システム吊り足場(クイックデッキ)</p> <p>構成部品: フロアパネル/アーチブロック/スパンアーチ/アーチスパン/アーチスパンアーチ 取扱い: 事前組立/アーチ構築/アーチスパンアーチ構築/アーチスパンアーチ構築</p> <p>構成部品: フロアパネル/アーチスパンアーチ 取扱い: 事前組立/アーチスパンアーチ構築</p>	<p>高強度チェーンで剛性のある床を吊る技術。間隔の広いチェーンピッチと無段差無隙間の床を実現することで、橋梁の桁下、建築物の天井下等に仮設の作業フロアを構築する。旋回式の組立・解体で安全な架設・撤去が可能かつ無隙間な床を作ることで、設置後の下の空間を活かすことが可能。</p> <p>パイプ式吊り足場</p>
			日総産業株式会社 福岡支店		<p>・積載荷重が許容積載荷重以内であること。(吊りチェーン間隔2.5m × 2.5mの場合2,187kg/スパン、吊りチェーン間隔5m × 5mの場合437kg/スパン ※1スパンは2.5m × 2.5m=6.25m²)</p>

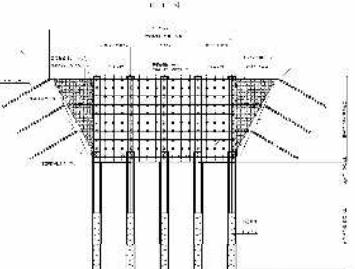
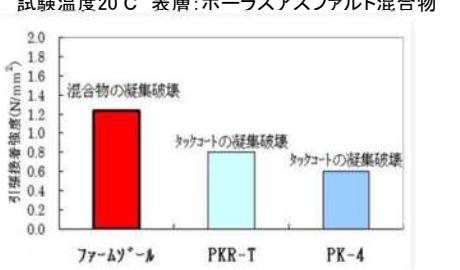
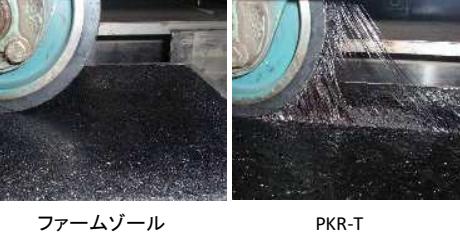
1. 基準適合情報

分類1	分類2	No.	概要図	新技術の概要
				新技術の名称
				申請者名
仮設工	足場支保工	22	2202004B 法面作業構台 マルチアングル工法 日総産業株式会社 福岡支店	<p>本技術は、法面工事で安全に作業構台を作る技術で、固定部材がシステム化され、安全性と施工性の向上が図れる。また、作業工数が削減されるため、工程の短縮と経済性の向上が見込める。法面における機械構台足場、災害復旧時の仮設道路などに使用できる。</p> <p>単管パイプ・クランプ及び番線等を用いた足場</p> <p>・単管足場はじめ、在来工法の作業構台すべてに対応可</p>
河川海岸	多自然型護岸工	23	1602013B スーパーかせんカゴ 大嘉産業(株) 福岡支店	<p>スーパーかせんカゴは、ポリエステルを樹脂で被覆補強した線材により、カゴ状や平張用に製作された製品で、軽量なおかつ酸や塩分に強く、被覆鉄線かごマットよりも安価に施工できる製品である。</p> <p>被覆鉄線かごマット</p> <p>・河川・海岸・ダム等の護岸工や根固め工、河岸の緑化工、橋脚の根固め工 ・多段積みタイプは、原則として積み勾配1:0.5～1:1.0で、流速6.5m/sまで。 ・スロープタイプは、原則として張り勾配1:1.5より緩い勾配で、流速5.0m/sまで。</p>
袋詰玉石工	袋詰工	24	2101001B バイオエコサンクネット 大嘉産業(株) 福岡営業所	<p>従来から広く使われている袋詰根固め工法用袋材の網地の一部に植物由来ポリエステルを使用。地球温暖化に影響があるとされている温室効果ガスの排出量を削減し、石油資源の節約ができる、環境の向上が図れる。また国交省の袋型根固め工法用袋材の性能規定を満たす品質も備えている。</p> <p>石油由来ポリエステル袋型根固め工法用袋材</p> <p>・河川海岸護岸の根固め工、河岸等の緑化工、河川海岸護岸工、橋脚等の根固め工など (単体の場合) 1t: 約2.7m/sec以下、2t: 約3.0m/sec以下、3t: 約3.2m/sec以下、4t: 約3.5m/sec以下 (群体の場合) 1t: 約4.0m/sec以下、2t: 約4.5m/sec以下、3t: 約4.8m/sec以下、4t: 約5.2m/sec以下</p>

1. 基準適合情報

分類1	分類2	No.	登録NO	概要図	新技術の概要
			新技術の名称		比較対象技術
			申請者名		適用範囲(比較検討の対象とする条件)
河川海岸	袋詰玉石工	25	2102003B パワフルユニット 前田工織(株) 福岡支店		<p>従来技術の築堤マットは、鉄線素材のため錆びや製品が重いといった問題があったが、パワフルユニットは、錆びることがなく、鉄線より比重の小さい繊維を使用することでそれらの問題を改善した。(※一般的な袋型根固め用袋材は波浪の影響を受ける港湾区内では使用出来ない。)</p> <p>築堤マット</p> <ul style="list-style-type: none"> ・海岸保全施設の基礎工および砂や中詰め材による摩耗の影響が小さい内海などの静穏な箇所におけるマウンドの被覆や海岸護岸の根固め。 ・河床材(砂礫)の移動により、網地の摩耗が懸念される環境下(河川上流、ダム放流口など)。 ・河川、海岸護岸の応急復旧時の土留め工、根固め工ならびに仮設道路の土留め工。
			1701009B オートゲート (門柱レス樋門)		<p>オートゲートはフラップ形式にゲートにバランスウェイトを取り付け、扉体の開閉力を小さくすることで、水位の変動に合った的確なタイミングで作動する無動力自動開閉ゲートです。従来のフラップゲートの問題点である排水阻害や不完全閉塞の誘発をバランスウェイト機能で解消します。</p> <p>引上げ式ローラーゲート</p>
			旭イノベックス(株) 九州営業所		<ul style="list-style-type: none"> ・ゲートサイズ(扉体面積)で30m²程度 ・ゲートサイズ(純径間)で8m程度
砂防工	コンクリート工	27	1702010B BSBブロック 砂防えん堤工法 (INSEM材使用) (株)柏木興産		<p>・砂防堰堤築造工事におけるINSEM工法(砂防ソイルセメント工)において、上下流の外部保護材を現場打ちコンクリートに代え、プレキャストコンクリートブロックを用いたもの。</p> <p>現場打ちコンクリート堰堤工法</p> <p>透過型、不透過型の両方に適用できる。</p>

1. 基準適合情報

分類1	分類2	No.	登録NO	概要図	新技術の概要
			新技術の名称		比較対象技術
			申請者名		適用範囲(比較検討の対象とする条件)
砂防工	コンクリート工	28	1702011B 砂防堰堤 ウォール工法 小倉セメント製品工業 (株)	 	<p>足場や型枠が不要であり、工期の短縮が図れる工法です。 上下流の法勾配差があつても天端高さは必ず同じになり、天端の調整手間がなくなり作業性が良くなります。</p> <p>現場打ちコンクリート砂防堰堤</p> <p>従来の場所打ちコンクリート砂防堰堤が施工できる工事。</p>
			2101002B アーバンガード (株)プロテック エンジニアリング 九州支店	 	<p>本技術は、小規模渓流における土石流・流木を高効率性の杭式の支柱と格子状のロープで捕捉する技術。従来はコンクリート堰堤で対応していたが、本技術の活用により大規模な掘削やコンクリート工事が不要となり、周辺環境への影響が抑えられ、工程の短縮も図られる。</p> <p>コンクリート式砂防堰堤</p> <p>・適用範囲は、0次谷等の小規模渓流とする。 ・従来工法では渓床や渓岸の掘削が大規模になってしまう箇所。</p>
			1502012B ファームゾール ニチレキ(株) 九州支店	 	<p>・接着性に優れており(従来技術より1.5倍)、耐久性の向上が図れる。 ・乾燥時間が早く、舗設時において速やかに次工程に移れ、交通規制時間の短縮ができる。 ・合材ダンプのタイヤへ付着しにくく、路面を汚さない。</p> <p>ゴム入りアスファルト乳剤(PKR-T)</p> <p>・アスファルト舗装工事のタックコート。 ・交通規制時間に制約がある場合に検討すること。</p>

1. 基準適合情報

分類1	分類2	No.	登録NO	概要図	新技術の概要
			新技術の名称		比較対象技術
			申請者名		適用範囲(比較検討の対象とする条件)
舗装工	アスファルト舗装工	31	2302003B 新規登録 長寿命化舗装用アスファルト(シナヤカファルト) ニチレキ株式会社九州支店		<p>本技術はアスファルト舗装工に寄与する技術である。ひび割れ及びわだち掘れに対する抵抗性に優れ、特に疲労抵抗性が高く、ひび割れが伝搬しにくい改質アスファルトである。切削オーバレイ等に活用することで、従来よりも舗設後のひび割れ発生を大幅に遅延させ、長寿命化が図れる材料である。</p> <p>密粒度アスファルト混合物(改質Ⅱ型)</p> <p>密粒度アスファルト混合物(4cm以上)を用いた舗装修繕工事へ適用が可能。</p>
			2302004B 新規登録 分解促進型タックコート工法(スーパータックゾール工法) ニチレキ株式会社九州支店		<p>本技術は市街地におけるタックコート乳剤として、冬季施工の路面温度が低い状況でも乳剤と促進剤を同時散布することにより、路面を汚染することなく、早期に次工程に進むことができる。また、分解促進効果により得られる層間接着力が従来技術の1.2~1.5倍と高い効果が期待できる。</p> <p>PKM-Tを用いたタックコート工</p> <p>アスファルト舗装工事におけるタックコート工(専用散布機を用いたタックコート工)</p>
			1602014B イージーネット工法 (株)ライテク福岡事務所		<p>部材が軽量で取り扱いが容易なポリエチレン製ネットを用いた簡易型落石防護柵。施工性、経済性に優れ、工期も短いため本設はもちろん、仮設安全対策に最適な工法である。</p> <p>落石防護柵(ストーンガード)</p> <p>・落石エネルギーの適用範囲としては、本設使用の場合は紫外線による強度低下を考慮して最大100kJまでとする。仮設使用時は、短期間の使用であるため最大200kJまで対応可能。 ・スタンダードタイプは本設および仮設で使用可能。マルチタイプは仮設のみ。</p>

1. 基準適合情報

分類1	分類2	No.	登録NO	概要図	新技術の概要
			新技術の名称		比較対象技術
			申請者名		適用範囲(比較検討の対象とする条件)
付属施設	防護柵設置工	1602015B			優れた曲げ耐力を有したモルタル充填鋼管の支柱を主部材とし、最大1000kJレベルの落石に 対応可能な落石防護柵である。
		34	ハイパワー ロックフェンス (HRF工法)		落石防護柵(ストーンガード)
		(株)ライテク 福岡事務所			<ul style="list-style-type: none"> ・現場状況により異なるが、落石エネルギーの適用範囲としては、1000kJ程度まで適用可能。 ・擁壁上に設置する場合および現地盤に杭式基礎として設置する場合に適用可能。 ・柵高は標準で2.0~5.0m、支柱長は最大12mまで(標準外は別途検討)
	35	1701010B			横ロープに緩衝機構となるビーズリング(緩衝リング)・KT装置(緩衝装置)を設置し、滑車構造で連続された吊ロープとのトリブル緩衝機能により、ワイヤーロープとアンカーへの負担を軽減し、大規模落石エネルギー(E=1200kJレベル)を吸収する落石対策工である。
		ピーズリングネット (BRN工法)			ポケット式落石防護網
		(株)トーエス 福岡支店			<ul style="list-style-type: none"> ・落石発生の危険度が高い(予想される)斜面 ・落石エネルギーE=1200kJ程度以下 ・工事その他に伴う落石から道路等の保全対象物を保護する必要がある場合。
道路維持修繕工	橋梁補修補強工	1601019B	●施工例		・本技術は、コンクリート構造物に対して高延性補強材を接着剤で貼り付けて耐震補強する工法ある。従来は鉄板巻立工法で対応していた。
		36	SRF工法		・本技術の活用により、下地処理、現場溶接、揚重作業が不要となる為、工程が短縮され、経済性が向上する。
		(株)構造品質保証研究所(株) 福岡事務所	●補強材		鋼板巻立て工法
					<ul style="list-style-type: none"> ・既設コンクリート部材全体のせん断耐力および変形能力の向上、段落し部の耐力向上の目的で用いる。 ・部材全体のせん断耐力および変形能力向上の目的で用いる場合は、棒部材においては、一辺の長さ、あるいは直径が3m以下まで、面部材においては、辺の長さが、10m以下までとする。 ・コンクリートは設計強度が40N/mm²程度までの普通強度コンクリートとする。

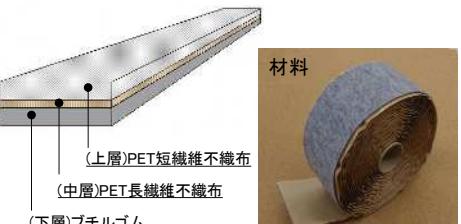
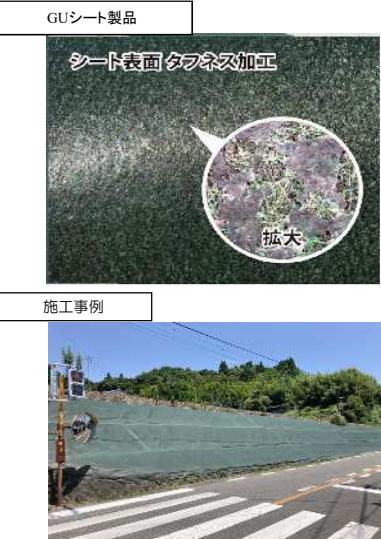
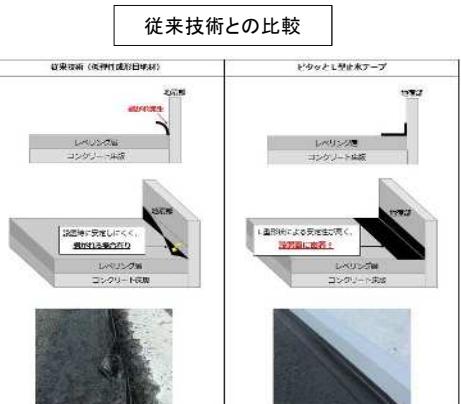
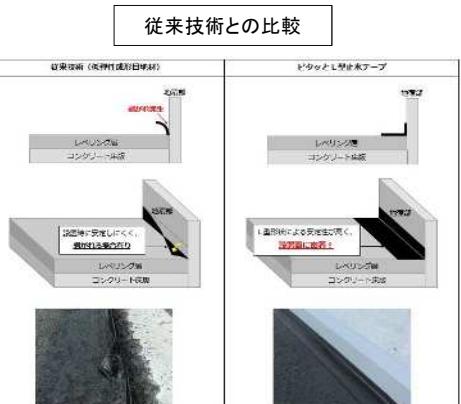
1. 基準適合情報

分類1	分類2	No.	登録NO	概要図	新技術の概要
			新技術の名称		比較対象技術
			申請者名		適用範囲(比較検討の対象とする条件)
道路維持修繕工 橋梁補修補強工	37	2102005B	SIC工法		橋梁等鋼構造物に用いられている金属溶射を防食下地とした、有機溶剤系塗料による重防食塗装が主流になっているが、無溶剤1液型無機系封孔剤を使用することにより、従来行っている上塗りが不要になり、耐候年数が大幅にアップする。溶剤を使用しないことにより、環境にも優しい。
		(株)永照			金属溶射を防食下地とした有機溶剤系塗料による重防食塗装
					・新設、既設を問わず、金属溶射の塗装仕様に適用可能。 ・防食下地となる金属溶射は、JIS記載の他、亜鉛・アルミニウム擬合金も適用可能(防食性はZnAl15と同等)。
	38	2201001B	コンクリート改質・劣化防止剤「カルサブリ」、「リアクトライズ」 馬居化成工業株式会社 福岡営業所		本技術は、コンクリートの表面保護工の中の表面含浸工に関する技術である。従来工法はケイ酸塩系含浸剤のみの使用であるが、本技術はカルシウム補助剤を併用することで、中性化が進みカルシウムが減少したコンクリートでも、確実にC-S-H(珪酸カルシウム水和物)を生成することができる。さらに湿潤養生が不要になるため、工程が減少する。
					けい酸塩系表面含浸剤
					全てのコンクリート構造物に適用する。
	39	2302005B	新規登録 ST式桁接着工法「U-ウェッジフレーム工法」 東京ファブリック工業株式会社 福岡支店		本技術は、橋梁耐震補強工における変位拘束装置とT桁を連結するプラケットである。主桁とクサビ鋼板を配置したプラケット補強板(U-ウェッジフレーム)で挟み込み、主桁とプラケットを接着剤にて定着させて一体化する構造である。
					桁定着プラケット(アンカーボルト式)
					・既設橋梁(コンクリートT桁橋)の耐震補強工事に適用できる

1. 基準適合情報

分類1	分類2	No.	登録NO	概要図	新技術の概要
			新技術の名称		比較対象技術
			申請者名		適用範囲(比較検討の対象とする条件)
橋梁補修補強工	40	2302006B	新規登録 循環式ハイブリッド blast system work method	<p style="text-align: center;">概要イメージ</p> <p>概要イメージ</p> <p>01 パルプの調整を行い金属系研削材を抽出します。 02 構造物に向けて投射します。 03 接触された研削材と塗膜片をバキュームホースで吸引します。 04 分別タンクにて研削材は粒度タンクへ落し下し、塗膜片は回収槽へ吸引されます。 05 サイクロンにて塗膜片の分別を行い粒子の細い粒じんがト排出出口から回収されます。 06 粒子の細かい粒じんがト排出出口から回収されます。 07 微細な粒じんが除去された新鮮な空気が排出されます。</p>	本技術は、橋梁補修補強工等において、鋼構造物の素地調整(1種ケレン)やコンクリート劣化部のチッピングを行う循環式機能付blast工法であり、従来はエアーブラストで対応していた。本技術の活用により、ケレンかすから研削材を吸引再利用できるため、産業廃棄物を削減できる。
		株式会社ハットリ工業 福岡支店			エアーブラスト工法
					鋼橋の全面又は部分塗装塗り替え工事に適合した工法である。
道路維持修繕工	41	1701007B	目地防草用資材 「目地パリシート」 (株)白崎コーポレーション グリーンナップ事業部 九州営業部	<p>概要図</p> <p>施工前</p> <p>施工後</p>	舗装とブロック目地から発生する雑草を防除する目地防草資材。
					除草工(抜根含、年2回、10年分)
					・歩道のアスファルト舗装とコンクリート縁石の境界がある部分。 ・コンクリートなどで覆った中で、目地の出来ている部分。
道路除草工	42	1701008B	強壮雑草抑制用防草 シート「チガヤシート」 (株)白崎コーポレーション グリーンナップ事業部 九州営業部	<p>施工例1</p> <p>施工例2</p>	本技術は雑草の発生を防ぐための技術であり、10年程度の耐用年数を持つ防草シートである。従来は対処的に年2回程度の草刈りで対応していた。本技術の活用により、長期的視点での雑草管理の手間の軽減、雑草(産業廃棄物)処分量削減などの効果が期待できる。
					除草工(抜根含、年2回、10年分)
					・道路路肩、中央分離地などで、定期的に除草を行う必要がある場所。 ・耐用年数が20年程度である防草シートとの比較においては、設置を必要とする期間など現場条件に応じて選定する。

1. 基準適合情報

分類1	分類2	No.	登録NO	概要図	新技術の概要
			新技術の名称		比較対象技術
			申請者名		適用範囲(比較検討の対象とする条件)
道路維持修繕工	道路除草工	43	1901011B 自着式目地防草対策工「目地パール工法」 小泉製麻(株) 福岡事業所	 	<p>従来、歩道舗装と縁石の目地部分からの雑草は、肩掛け式等の草刈り機を用いて除草を行っていた。本製品は、不織布と純度の高いPUフィルムを使用しており、これを目地部分に貼り付けて雑草の繁茂や発生を抑制する自着式目地防草資材である。</p> <p>道路除草工(年1回、10年分)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・歩道舗装と縁石構造物の目地部分。 ・中央分離帯やトンネル連続区間の明かり部など、除草工事を頻繁に行なうことが困難な箇所においては効果が高い。
			2301004B 高耐久防草シート「GUシート」 株式会社 白崎コーポレーション 九州営業所		<p>本技術は、20年の耐用年数を持つ防草シートの製品技術であり、従来は道路除草工(肩掛け式:飛び石防護有り)で対応していた。本技術の活用により、ライフサイクルコストの縮減、安全性、耐久性向上による製品品質、施工性の向上が期待できる。</p> <p>道路除草工(肩掛け式:飛び石防護有り)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路路肩、中央分離帯、施設周辺などで、定期的に除草を行う必要がある場所 ・勾配1割より急な法面は適用できない。 ・耐用年数が10年程度である防草シートとの比較においては、設置を必要とする期間など現場条件に応じて選定する。
			2301007B 新規登録 L型安定止水材 (ピタッとL型止水テープ)		<p>本技術は、既設舗装や橋梁地覆部に良くなじみ、接着することで止水効果を発揮し、且つL型の形状にする事で舗設時の安定性を高めたL型止水テープである。</p> <p>低弾性成型目地材</p> <p>橋梁地覆部と橋面アスファルト舗装との境界部、一般的なアスファルト舗装の施工ジョイント部。</p>
		45	ニチレキ株式会社 九州支店		<p>本技術は、既設舗装や橋梁地覆部に良くなじみ、接着することで止水効果を発揮し、且つL型の形状にする事で舗設時の安定性を高めたL型止水テープである。</p> <p>低弾性成型目地材</p> <p>橋梁地覆部と橋面アスファルト舗装との境界部、一般的なアスファルト舗装の施工ジョイント部。</p>

1. 基準適合情報

分類1	分類2	No.	登録NO	概要図	新技術の概要
			新技術の名称		比較対象技術
			申請者名		適用範囲(比較検討の対象とする条件)
塗装工	-	46	2002001B	<p>国土交通省管轄 海ノ中道海辺公園じゃぶじやふ池様 補装部</p>  <p>42.7°C 24.1°C</p> <p>測定日：平成27年4月15日 測定時間：13:51～13:54 外気温：24.2°C 天気：09:00→快晴 測定器：TASI-8601</p> <p>測定日：平成27年4月24日 測定時間：13:50～13:53 外気温：24.8°C 天気：09:00→快晴 測定器：TASI-8601</p> <p>42.7°C 24.1°C</p> <p>補装面表面温度比較測定</p> <p>18.6°C 下がり樹木で走り回れるようになりました。</p> 	<p>従来はアクリルシリコン塗料(2液性)を利用することが多く、太陽光を吸収、蓄熱し、ヒートアイランド現象の原因となっており、そのため空調等からのCO₂排出量も多かった。加えて、抗菌性ではなく、有機物の菌やウイルスが繁殖し、汚れが生じていた。一方、本製品(マサコート)は1液性でありながら、遮熱、断熱、光触媒による抗菌を発揮する。</p> <p>アクリルシリコン塗料</p> <p>ポケットパークや親水公園の広場や散策路、歩行者用の路面や橋梁等の公共施設において、遮熱・断熱・及び抗菌性について検討を行う場合。</p>
			遮熱断熱塗料 マサコート		
			日本特殊塗装(株)		

※最新情報はホームページをご確認ください。