

道路土工構造物個別施設計画

2021（令和3）年2月

福岡県 県土整備部 道路維持課

目 次

<u>1. 計画対象施設の設定及び現状</u>	… P 1
1－1 計画対象施設の設定	
1－2 計画対象施設の現状	
<u>2. 基本的な考え方</u>	… P 2
2－1 基本方針	
2－2 点検	
2－3 評価	
<u>3. 施設の状態等</u>	… P 4
<u>4. 計画期間</u>	… P 5
<u>5. 対策の優先順位の考え方</u>	… P 5
<u>6. 対策内容・実施時期</u>	… P 5
6－1 対策内容	
6－2 実施時期	
<u>7. 対策費用の概算</u>	… P 6

(別添)

道路土工構造物点検計画・修繕計画表

1. 計画対象施設の設定及び現状

1-1 計画対象施設の設定

本個別施設計画は、福岡県が管理する下記の道路土工構造物 913 施設を対象とします。

表1 種別毎の施設数

(令和2年3月末時点)

切土	盛土	合計
621	292	913

表2 各種施設の概要

【切土】

切土法面、法面保護施設(吹付モルタル、のり枠、擁壁、補強土等)、排水施設等のことです。

【盛土】

盛土法面、法面保護施設(擁壁、補強土等)、排水施設等のことです。



1-2 計画対象施設の現状

県内の道路施設は、高度経済成長期から集中的に整備されており、今後急速に老朽化していくことが懸念されます。

2. 基本的な考え方

2-1 基本方針

将来にわたって道路土工構造物を安全に利用していくため、計画立案・点検・判定・維持管理対策といったメンテナンスサイクルを実施しながら、予防的な維持・修繕を行います。

これにより、施設の長寿命化を図ることや、財政負担を軽減・平準化することで、効率的・効果的な維持管理を実施します。

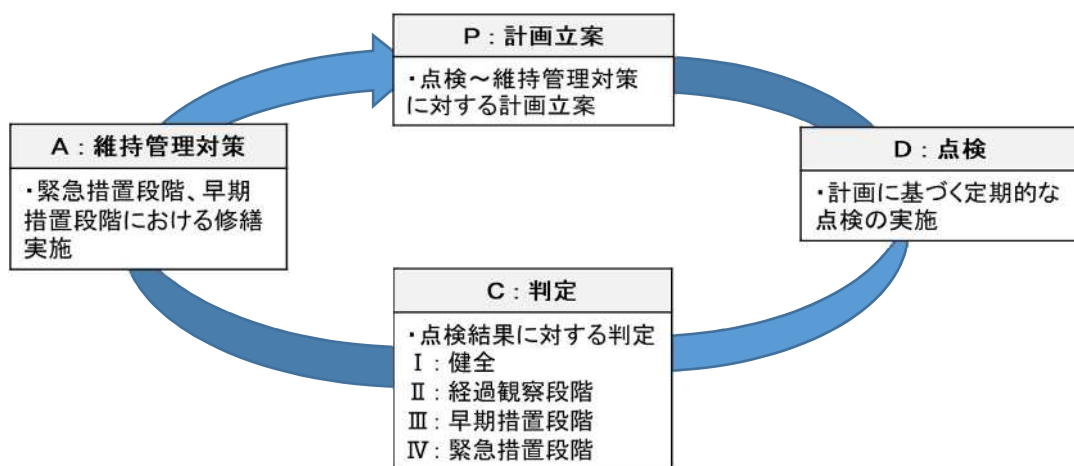


図1 PDCA サイクル型維持管理

2-2 点検

福岡県が管理する道路土工構造物は、日常点検（巡視）及び定期点検を実施しています。これらの点検は、「道路土工構造物点検要領（2018（平成30）年6月：国土交通省道路局）」を参考に実施します。

2-3 評価

点検を行う施設は、変状状態に応じて、4段階（Ⅰ～Ⅳ区分）で区分するとともに、区分に応じ適切に措置を講じます。


表3 判定区分

判定区分		判定の内容
Ⅰ	健全	変状はない、もしくは変状があっても対策が必要でない場合
Ⅱ	経過観察段階	変状が確認され、変状の進行度合いの観察が一定期間必要な場合
Ⅲ	早期措置段階	変状が確認され、かつ次回点検までにさらに進行すると想定されることから構造物の崩壊が予想されるため、できるだけ速やかに措置を講ずることが望ましい場合
Ⅳ	緊急措置段階	変状が著しく、大規模な崩壊に繋がるおそれがあると判断され、緊急的な措置が必要な場合

3. 施設の状態等


点検により、I～IVに区分した施設総数は、913施設です。

そのうち、I区分（健全）は約41%、II区分（経過観察段階）は約55%、III区分（早期措置段階）は約4%です。現在、IV区分（緊急措置段階）に該当する施設はありません。

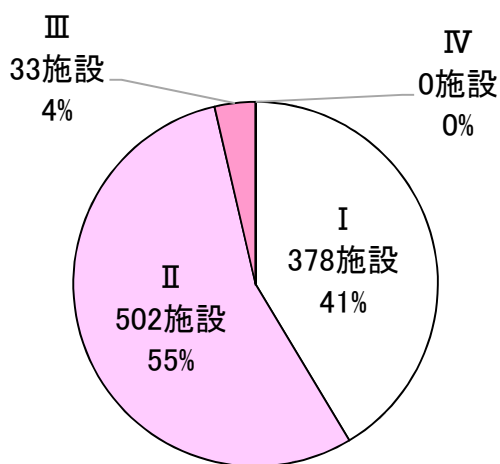


判定区分		施設数
I	健全	378
II	経過観察段階	502
III	早期措置段階	33
IV	緊急措置段階	0
合計		913

<対象施設合計>

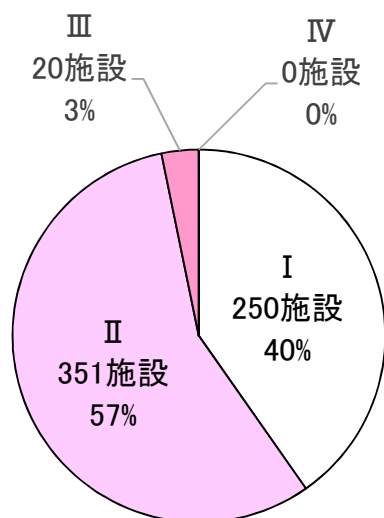

<切土>

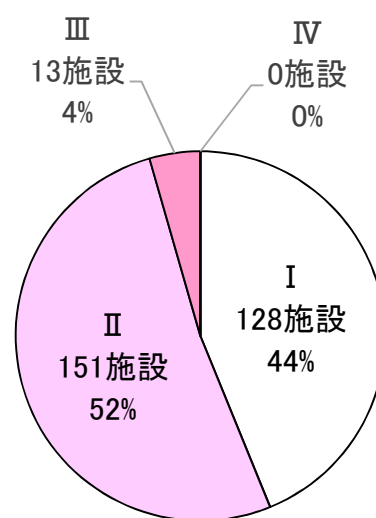

<盛土>

図2 判定区分別の施設割合

4. 計画期間

計画期間は、令和8年度（2026年度）までとします。

5. 対策の優先順位の考え方

対策の優先順位は、健全性の他、利用者および第三者への影響や路線の重要度を総合的に勘案して判断します。

判定区分Ⅲ（早期措置段階）に判定された施設の対策を推進します。

6. 対策内容・実施時期

6-1 対策内容

点検結果に応じ、切土法面については、吹付面のひび割れや剥落等の変状に対して、盛土法面については、盛土材の流出や排水施設の変状等に対して、機能や耐久性等を回復させる措置を講じます。

6-2 実施時期

表4 修繕計画表 (施設数)

判定区分	合計	令和3年度 (2021)	令和4年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和6年度 (2024)	令和7年度 (2025)	令和8年度 (2026)
Ⅲ	54	11	10	12	7	7	7

※判定区分Ⅲ（早期措置段階）の施設については、令和5年度(2023)までに対策を実施します

※令和6年度(2024)以降の修繕計画については、劣化が進行し、判定区分Ⅰ、Ⅱが一定数、区分Ⅲとなることを推計したものです

今後の点検結果や対策の実施状況を踏まえた上で、適宜、計画を更新し、対策を実施することとします。

7. 対策費用の概算

表 5 対策費用の概算

(単位：百万円)

施設種類	平成 29 年度 (2017)	平成 30 年度 (2018)	令和元年度 (2019)	令和 2 年度 (2020)	令和 3 年度 ~ 令和 8 年度 (2021) (2026)
道路土工構造物	87	157	515	82	1,806

※平成 29 年度(2017)～令和 2 年度(2020)は実績値を記載しております。

※令和 3 年度(2021)～令和 8 年度(2026)は概算値であり、実際の予算や事業費とは異なります。

道路土工構造物点検計画・修繕計画表

【判定区分】Ⅰ：健全 Ⅱ：経過措置段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階

No.	管理番号	路線名	延長 (m)	最大のり高 (m)	代表勾配	市町村名	点検計画○・修繕計画●・撤去計画×								点検年度	施設毎の判定区分	講ずる措置の内容	
							2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度				
1	14000001200L-1-0010-0	国道200号	180	11	0.8	飯塚市	○								○	2019	Ⅱ	
2	14000001200R-1-0020-0	国道200号	180	20	0.3	飯塚市	○								○	2019	Ⅱ	
3	14000001200L-2-0030-0	国道200号	175	11	1.6	飯塚市	○								○	2019	Ⅱ	
4	14000001200R-1-0040-0	国道200号	143	15	1.6	桂川町	○								○	2019	Ⅱ	
5	14000001200R-2-0050-0	国道200号	270	11	1.6	桂川町	○								○	2019	Ⅱ	
6	14000001200L-1-0060-0	国道200号	64	17	1.1	飯塚市	○								○	2019	Ⅱ	
7	14000001200L-1-0070-0	国道200号	45	19	0.8	飯塚市	○								○	2019	Ⅱ	
8	14000001200R-1-0080-0	国道200号	43	16	0.9	飯塚市	○								○	2019	Ⅱ	
9	14000001200R-1-0090-0	国道200号	76	15	1.5	飯塚市	○								○	2019	Ⅱ	
10	1500001200R-2-0010-0	国道200号	52	10	1.5	筑紫野市	○									2019	Ⅰ	
11	1500001200R-2-0020-0	国道200号	283	12	1.5	筑紫野市	○									2019	Ⅰ	
12	1500001200L-1-0030-0	国道200号	95	15	0.8	筑紫野市	○									2019	Ⅰ	
13	0600001200R-1-0010-0	国道200号BP	291	21	1.2	直方市	○								○	2019	Ⅱ	
14	0600001200L-1-0020-0	国道200号BP	284	16	1.2	直方市	○								○	2019	Ⅱ	
15	0600001200L-1-0030-0	国道200号BP	174	26	1	直方市	○								○	2019	Ⅰ	
16	0600001200L-2-0040-0	国道200号BP	92	10	0.6	直方市	○								○	2019	Ⅰ	
17	0600001200L-1-0050-0	国道200号BP	172	17	0.3	直方市	○								○	2019	Ⅱ	
18	090000001211L-1-0010-0	国道211号	17	23	0.4	東峰村	○									2020	Ⅰ	
19	090000001211L-1-0020-0	国道211号	37	25	0.4	東峰村	○									2020	Ⅰ	
20	090000001211L-1-0030-0	国道211号	86	40	1.1	東峰村	○									2020	Ⅰ	
21	090000001211L-1-0040-0	国道211号	22	35	1	東峰村	○									2020	Ⅰ	
22	090000001211L-1-0050-0	国道211号	32	25	0.6	東峰村	○									2020	Ⅰ	
23	090000001211L-1-0060-0	国道211号	69	25	0.6	東峰村	○									2020	Ⅱ	
24	090000001211R-1-0070-0	国道211号	51	20	0.4	東峰村	○									2020	Ⅱ	
25	090000001211R-1-0080-0	国道211号	68	35	0.8	東峰村	○									2020	Ⅰ	
26	090000001211R-1-0090-0	国道211号	54	20	0.8	東峰村	○									2020	Ⅰ	
27	090000001211L-2-0100-0	国道211号	37	10	0	東峰村	○									2020	Ⅰ	
28	090000001211R-1-0110-0	国道211号	121	20	0.8	東峰村	○									2020	Ⅱ	
29	090000001211R-1-0120-0	国道211号	97	26	0.8	東峰村	○									2020	Ⅱ	
30	090000001211L-2-0130-0	国道211号	84	10	0	東峰村	○									2020	Ⅰ	
31	090000001211R-1-0140-0	国道211号	63	15	0.8	東峰村	○									2020	Ⅱ	
32	090000001211R-1-0150-0	国道211号	136	35	0.8	東峰村	○									2020	Ⅱ	
33	090000001211R-1-0160-0	国道211号	80	30	0.8	東峰村	○									2020	Ⅱ	
34	090000001211L-2-0170-0	国道211号	171	20	1.8	東峰村	○									2020	Ⅰ	
35	090000001211R-2-0180-0	国道211号	52	10	1.8	東峰村	○									2020	Ⅱ	
36	090000001211R-1-0190-0	国道211号	32	24	0.8	東峰村	○									2020	Ⅰ	
37	090000001211R-1-0200-0	国道211号	51	17	0.8	東峰村	○									2020	Ⅰ	
38	140000001211L-1-0010-0	国道211号	144	24	1	東峰村	○								○	2019	Ⅱ	
39	140000001211R-1-0020-0	国道211号	135	15	1	東峰村	○								○	2019	Ⅱ	
40	140000001211R-2-0030-0	国道211号	60	21	1	嘉麻市	○								○	2019	Ⅱ	
41	140000001211R-2-0040-0	国道211号	34	15	1.4	嘉麻市	○								○	2019	Ⅱ	
42	140000001211R-2-0050-0	国道211号	75	17	1	嘉麻市	○			●						2019	Ⅲ	法面補修工也
43	140000001211L-1-0060-0	国道211号	55	13	1	嘉麻市	○								○	2019	Ⅱ	
44	140000001211L-1-0070-0	国道211号	111	33	1	嘉麻市	○								○	2019	Ⅰ	
45	140000001211R-2-0080-0	国道211号	19	14	0.4	嘉麻市	○								○	2019	Ⅱ	
46	140000001211R-2-0090-0	国道211号	60	18	1.2	嘉麻市	○								○	2019	Ⅱ	
47	140000001211L-1-0100-0	国道211号	60	32	1	嘉麻市	○								○	2019	Ⅱ	
48	140000001211R-2-0110-0	国道211号	38	14	1.3	嘉麻市	○								○	2019	Ⅱ	
49	140000001211L-1-0120-0	国道211号	68	18	1.5	嘉麻市	○								○	2019	Ⅱ	
50	140000001211L-1-0130-0	国道211号	24	31	0.6	嘉麻市	○								○	2019	Ⅱ	
51	140000001211R-2-0140-0	国道211号	44	9	1	嘉麻市	○								○	2019	Ⅱ	
52	140000001211L-1-0150-0	国道211号	63	35	0.8	嘉麻市	○								○	2019	Ⅱ	
53	140000001211L-1-0160-0	国道211号	65	17	0.5	嘉麻市	○								○	2019	Ⅱ	
54	140000001211R-2-0170-0	国道211号	50	10	0.5	嘉麻市	○								○	2019	Ⅰ	
55	140000001211R-2-0180-0	国道211号	82	15	1.4	嘉麻市	○								○	2019	Ⅰ	
56	140000001211L-1-0190-0	国道211号	55	19	0.8	嘉麻市	○								○	2019	Ⅱ	
57	140000001211R-2-0200-0	国道211号	79	25	1.3	嘉麻市	○								○	2019	Ⅱ	
58	140000001211R-2-0210-0	国道211号	76	16	1.3	嘉麻市	○								○	2019	Ⅱ	
59	140000001211L-1-0220-0	国道211号	44	16	0.7	嘉麻市	○								○	2019	Ⅱ	

※令和6年度(2024年度)以降の修繕施設については次回点検結果をもとに計画します

道路土工構造物点検計画・修繕計画表

【判定区分】Ⅰ：健全 Ⅱ：経過措置段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階

No.	管理番号	路線名	延長 (m)	最大のり高 (m)	代表勾配	市町村名	点検計画【○】・修繕計画【●】・撤去計画【×】								点検年度	施設毎の判定区分	講ずる措置の内容
							2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度			
60	14000001211R-1-0230-0	国道211号	55	18	1.5	嘉麻市	○							○	2019	I	
61	14000001211R-1-0240-0	国道211号	66	27	0.5	嘉麻市	○							○	2019	II	
62	14000001211L-1-0250-0	国道211号	52	19	1.5	嘉麻市	○							○	2019	II	
63	14000001211L-1-0260-0	国道211号	52	20	0.7	嘉麻市	○							○	2019	I	
64	14000001211L-1-0270-0	国道211号	65	16	0.7	嘉麻市	○							○	2019	II	
65	14000001211R-1-0280-0	国道211号	56	21	1.4	嘉麻市	○							○	2019	II	
66	14000001211L-1-0290-0	国道211号	47	15	1	嘉麻市	○							○	2019	II	
67	14000001211L-1-0300-0	国道211号	90	25	1	嘉麻市	○							○	2019	II	
68	14000001211L-2-0310-0	国道211号	93	11	0.5	嘉麻市	○							○	2019	II	
69	09000001322L-1-0010-0	国道322号	99	17	1	朝倉市	○								2020	I	
70	09000001322L-2-0020-0	国道322号	104	25	1.5	朝倉市	○								2020	II	
71	09000001322R-2-0030-0	国道322号	62	11	1.2	朝倉市	○								2020	I	
72	09000001322R-1-0040-0	国道322号	48	16	1	朝倉市	○								2020	I	
73	09000001322L-2-0050-0	国道322号	38	19	1	朝倉市	○								2020	I	
74	09000001322R-1-0060-0	国道322号	83	27	1	朝倉市	○								2020	I	
75	09000001322L-2-0070-0	国道322号	79	31	1.5	朝倉市	○								2020	I	
76	09000001322R-2-0080-0	国道322号	48	14	1.4	朝倉市	○								2020	I	
77	09000001322L-2-0090-0	国道322号	121	33	1.5	朝倉市	○								2020	I	
78	09000001322L-1-0100-0	国道322号	124	27	1.2	朝倉市	○								2020	I	
79	09000001322R-1-0110-0	国道322号	185	25	1	朝倉市	○								2020	I	
80	09000001322R-1-0120-0	国道322号	41	38	1.3	朝倉市	○								2020	II	
81	09000001322R-1-0130-0	国道322号	203	21	1	朝倉市	○								2020	I	
82	09000001322L-2-0140-0	国道322号	117	19	0.6	朝倉市	○								2020	I	
83	09000001322L-1-0150-0	国道322号	53	18	0.8	朝倉市	○								2020	I	
84	09000001322R-1-0160-0	国道322号	108	21	1	朝倉市	○								2020	I	
85	09000001322L-2-0170-0	国道322号	118	21	1	朝倉市	○								2020	II	
86	09000001322R-1-0180-0	国道322号	105	24	1	朝倉市	○								2020	I	
87	09000001322L-1-0190-0	国道322号	75	16	0.8	朝倉市	○								2020	I	
88	09000001322R-1-0200-0	国道322号	128	20	1	朝倉市	○								2020	I	
89	09000001322L-1-0210-0	国道322号	42	34	0.7	朝倉市	○								2020	II	
90	1300001322L-2-0010-0	国道322号	185	12	1.5	香春町	○					○			2020	I	
91	1300001322R-1-0020-0	国道322号	65	27	1.2	香春町	○						○		2020	I	
92	1300001322R-2-0030-0	国道322号	52.6	14	1.5	田川市	○						○		2020	I	
93	1300001322R-1-0040-0	国道322号	96.8	21	0.6	田川市	○							○	2020	II	
94	1300001322R-1-0050-0	国道322号	61.4	15	1.1	田川市	○							○	2020	I	
95	1300001322R-1-0060-0	国道322号	90.6	17.5	0.3	田川市	○							○	2020	I	
96	1300001322R-1-0070-0	国道322号	150	18.5	0.6	田川市	○							○	2020	II	
97	1300001322R-2-0080-0	国道322号	85	10.5	0.5	田川市	○							○	2020	I	
98	1300001322R-1-0090-0	国道322号	332.7	17	0.8	田川市	○							○	2020	II	
99	1300001322L-1-0100-0	国道322号	83.1	22.5	0.9	田川市	○							○	2020	I	
100	1300001322L-2-0110-0	国道322号	153.5	19	1.2	川崎町	○						○		2020	I	
101	1300001322L-2-0120-0	国道322号	46.2	10	1.5	川崎町	○							○	2020	II	
102	1300001322R-2-0130-0	国道322号	57	10.5	1.5	川崎町	○							○	2020	II	
103	1300001322L-1-0140-0	国道322号	97	14.8	0.6	田川市	○							○	2020	II	
104	1300001322R-1-0150-0	国道322号	158	31	0.8	田川市	○							○	2020	I	
105	1300001322L-1-0160-0	国道322号	89	16	0.6	田川市	○							○	2020	I	
106	14000001322R-1-0010-0	国道322号	100	38	0.8	嘉麻市	○							○	2019	II	
107	14000001322R-1-0020-0	国道322号	58	15	1	嘉麻市	○							○	2019	II	
108	14000001322L-2-0030-0	国道322号	80	12	1.6	嘉麻市	○							○	2019	II	
109	14000001322R-1-0040-0	国道322号	100	15	0.6	嘉麻市	○							○	2019	II	
110	14000001322L-1-0050-0	国道322号	40	16	1.2	嘉麻市	○							○	2019	I	
111	14000001322R-2-0060-0	国道322号	250	13	1.6	嘉麻市	○							○	2019	I	
112	1300001322R-2-170-0	国道322号BP	227	11	1	香春町	○								2020	II	
113	1300001322R-1-180-0	国道322号BP	219	22	1	香春町	○								2020	II	
114	1300001322L-1-190-0	国道322号BP	202	24	1	香春町	○								2020	II	
115	1300001322R-2-200-0	国道322号BP	132	11	1.7	香春町	○								2020	I	
116	1300001322L-1-210-0	国道322号BP	90	22	1	香春町	○								2020	I	
117	1300001322R-1-220-0	国道322号BP	113	26	1	香春町	○								2020	I	
118	1300001322L-1-230-0	国道322号BP	115	30	1	香春町	○								2020	I	

※令和6年度(2024年度)以降の修繕施設については次回点検結果をもとに計画します

道路土工構造物点検計画・修繕計画表

【判定区分】Ⅰ：健全 Ⅱ：経過措置段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階

No.	管理番号	路線名	延長 (m)	最大のり高 (m)	代表 勾配	市町村名	点検計画〔○〕・修繕計画〔●〕・撤去計画〔×〕								点検 年度	施設毎の 判定区分	講ずる措置 の内容
							2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年度			
119	1300001322R-1-240-0	国道322号BP	105	19	1	香春町	○								2020	I	
120	1300001322R-1-250-0	国道322号BP	112	10	1.6	香春町	○								2020	II	
121	1300001322L-1-260-0	国道322号BP	131	35	1	香春町	○								2020	II	
122	1300001322R-2-270-0	国道322号BP	275	16	1.9	香春町	○								2020	II	
123	1300001322L-1-280-0	国道322号BP	104	25	1	香春町	○								2020	II	
124	1300001322L-1-290-0	国道322号BP	40	18	1	香春町	○								2020	I	
125	1300001322L-1-300-0	国道322号BP	93	35	1	香春町	○								2020	II	
126	1300001322L-1-310-0	国道322号BP	152	35	1	香春町	○								2020	II	
127	1500001385L-1-0010-0	国道385号	31	18	0.7	那珂川市	○								2019	II	
128	1500001385L-1-0020-0	国道385号	40	16	1	那珂川市	○								2019	I	
129	1500001385R-2-0030-0	国道385号	62	10	2	那珂川市	○								2019	I	
130	1500001385L-1-0040-0	国道385号	35	21	1.2	那珂川市	○								2019	II	
131	1500001385L-1-0050-0	国道385号	110	68	1.2	那珂川市	○			●					2019	III	法面排水補修工他
132	1500001385L-1-0060-0	国道385号	227	57	1	那珂川市	○								2019	II	
133	1500001385R-1-0070-0	国道385号	75	15	1	那珂川市	○								2019	I	
134	1500001385L-1-0080-0	国道385号	158	48	1	那珂川市	○								2019	II	
135	1500001385R-2-0090-0	国道385号	32	10	1.5	那珂川市	○								2019	I	
136	1500001385L-1-0100-0	国道385号	71	26.5	1	那珂川市	○								2019	II	
137	1500001385R-2-0110-0	国道385号	51	14	1.5	那珂川市	○								2019	I	
138	1500001385L-1-0120-0	国道385号	81	30	0.8	那珂川市	○								2019	II	
139	1500001385R-2-0130-0	国道385号	43	10	1.5	那珂川市	○								2019	I	
140	1500001385L-1-0140-0	国道385号	24	25	1	那珂川市	○								2019	I	
141	1500001385L-1-0150-0	国道385号	124	39	0.8	那珂川市	○			●					2019	III	法面排水補修工他
142	1500001385R-1-0160-0	国道385号	109	15	0.8	那珂川市	○								2019	II	
143	1500001385R-1-0170-0	国道385号	202	39	1	那珂川市	○								2019	II	
144	1500001385L-2-0180-0	国道385号	27	11	2	那珂川市	○								2019	I	
145	1500001385R-1-0190-0	国道385号	66	42	1	那珂川市	○								2019	II	
146	1500001385R-1-0200-0	国道385号	112	44	1	那珂川市	○								2019	II	
147	1500001385R-1-0210-0	国道385号	30	18	1	那珂川市	○								2019	I	
148	1500001385L-2-0220-0	国道385号	185	12	2	那珂川市	○								2019	I	
149	1500001385R-1-0230-0	国道385号	38	30	1	那珂川市	○								2019	II	
150	1500001385R-2-0240-0	国道385号	441	17	2	那珂川市	○								2019	II	
151	1500001385L-1-0250-0	国道385号	88	17	0.8	那珂川市	○								2019	I	
152	1500001385L-1-0260-0	国道385号	62	15	1	那珂川市	○								2019	I	
153	1500001385L-1-0270-0	国道385号	146	20	0.7	那珂川市	○								2019	II	
154	1500001385L-1-0280-0	国道385号	45	21	1	那珂川市	○								2019	II	
155	1500001385L-1-0290-0	国道385号	73	15	0.8	那珂川市	○								2019	I	
156	1500001385L-1-0300-0	国道385号	79	18	0.5	那珂川市	○								2019	II	
157	1500001385L-1-0310-0	国道385号	36	24	0.5	那珂川市	○								2019	I	
158	1500001385L-1-0320-0	国道385号	98	15	0.6	那珂川市	○								2019	II	
159	1500001385R-2-0330-0	国道385号	38	10	0.5	那珂川市	○								2019	I	
160	1500001385L-1-0340-0	国道385号	38	15	0.6	那珂川市	○								2019	I	
161	1500001385R-2-0350-0	国道385号	28	10	1	那珂川市	○								2019	I	
162	1500001385L-1-0360-0	国道385号	102	15	0.5	那珂川市	○								2019	II	
163	1500001385R-2-0370-0	国道385号	38	21	1.4	那珂川市	○								2019	II	
164	1500001385R-2-0380-0	国道385号	37	21.2	1.5	那珂川市	○								2019	II	
165	1500001385L-1-0390-0	国道385号	80	22	0.7	那珂川市	○			●					2019	III	落石防護柵工他
166	1500001385L-1-0400-0	国道385号	50	16	0.8	那珂川市	○								2019	I	
167	1500001385R-1-0410-0	国道385号	21	15	1	那珂川市	○								2019	II	
168	1500001385L-2-0420-0	国道385号	44	12	0.3	那珂川市	○								2019	I	
169	1500001385R-1-0430-0	国道385号	41	20	0.5	那珂川市	○								2019	II	
170	1500001385L-2-0440-0	国道385号	30	18	1.4	那珂川市	○								2019	I	
171	1500001385L-2-0450-0	国道385号	43	15	1.4	那珂川市	○								2019	I	
172	1500001385R-1-0460-0	国道385号	41	50	1	那珂川市	○								2019	I	
173	1500001385R-1-0470-0	国道385号	19	40	1.4	那珂川市	○								2019	I	
174	1500001385R-1-0480-0	国道385号	111	15	0.2	那珂川市	○								2019	II	
175	1500001385R-1-0490-0	国道385号	30	15	0.4	那珂川市	○								2019	I	
176	1500001385R-1-0500-0	国道385号	110	20	0.8	那珂川市	○								2019	II	
177	1500001385L-2-0510-0	国道385号	52	13	1.2	那珂川市	○								2019	I	

※令和6年度(2024年度)以降の修繕施設については次回点検結果をもとに計画します

道路土工構造物点検計画・修繕計画表

【判定区分】Ⅰ：健全 Ⅱ：経過措置段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階

No.	管理番号	路線名	延長 (m)	最大のり高 (m)	代表 勾配	市町村名	点検計画〔○〕・修繕計画〔●〕・撤去計画〔×〕									点検 年度	施設毎の 判定区分	講ずる措置 の内容
							2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年度				
178	1500001385R-1-0520-0	国道385号	113	15	0.7	那珂川市	○								2019	Ⅱ		
179	1500001385L-1-0530-0	国道385号	61	15	0.5	那珂川市	○								2019	Ⅰ		
180	090000001386R-1-0010-0	国道386号	45	23	0.8	朝倉市	○								2020	Ⅰ		
181	090000001386R-1-0020-0	国道386号	50	16	1	朝倉市	○								2020	Ⅰ		
182	090000001386R-1-0030-0	国道386号	178	50	0.8	朝倉市	○								2020	Ⅰ		
183	090000001386L-1-0040-0	国道386号	148	17	1.1	朝倉市	○								2020	Ⅰ		
184	090000001386L-1-0050-0	国道386号	126	22	1	朝倉市	○								2020	Ⅰ		
185	090000001386R-1-0060-0	国道386号	137	36	1.5	朝倉市	○								2020	Ⅰ		
186	090000001386R-1-0070-0	国道386号	103	24	1.5	朝倉市	○								2020	Ⅰ		
187	090000001386R-1-0080-0	国道386号	107	43	0.6	朝倉市	○								2020	Ⅰ		
188	090000001386L-1-0090-0	国道386号	79	24	1.8	朝倉市	○								2020	Ⅰ		
189	090000001386L-1-0100-0	国道386号	60	15	1	朝倉市	○								2020	Ⅰ		
190	1000001442R-1-0010-0	国道442号	56	13	1	八女市	○						○		2020	Ⅰ		
191	1000001442L-2-0020-0	国道442号	130	16	1.5	八女市	○						○		2020	Ⅰ		
192	1000001442R-1-0030-0	国道442号	173	26	1.2	八女市	○						○		2020	Ⅱ		
193	1000001442L-1-0040-0	国道442号	64	17.5	1	八女市	○						○		2020	Ⅰ		
194	1000001442R-1-0050-0	国道442号	64	26	1.2	八女市	○						○		2020	Ⅰ		
195	1000001442L-2-0060-0	国道442号	83	20	1.5	八女市	○						○		2020	Ⅱ		
196	1000001442L-2-0070-0	国道442号	98	12.5	1.5	八女市	○						○		2020	Ⅰ		
197	1000001442L-2-0080-0	国道442号	130	15	1.5	八女市	○						○		2020	Ⅱ		
198	1000001442L-2-0090-0	国道442号	80	14	1.5	八女市	○						○		2020	Ⅰ		
199	1000001442L-2-0100-0	国道442号	76	14.5	1.5	八女市	○				●				2020	Ⅲ	法面排水補修工他	
200	1000001442R-1-0110-0	国道442号	131	24	1.2	八女市	○						○		2020	Ⅱ		
201	1000001442L-1-0120-0	国道442号	230	31	1	八女市	○						○		2020	Ⅱ		
202	1000001442L-1-0130-0	国道442号	528	35	1	八女市	○						○		2020	Ⅱ		
203	1000001442L-1-0140-0	国道442号	33	30	1	八女市	○						○		2020	Ⅱ		
204	1000001442L-1-0150-0	国道442号	53	26	0.6	八女市	○						○		2020	Ⅱ		
205	1000001442L-1-0160-0	国道442号	40	24	0.7	八女市	○						○		2020	Ⅰ		
206	1000001442L-1-0170-0	国道442号	72	25	0.7	八女市	○						○		2020	Ⅰ		
207	1000001442L-1-0180-0	国道442号	57	14	1.2	八女市	○						○		2020	Ⅰ		
208	1000001442R-1-0190-0	国道442号	80	20.5	0.5	八女市	○						○		2020	Ⅰ		
209	1000001442R-1-0200-0	国道442号	88	16	1	八女市	○						○		2020	Ⅱ		
210	1000001442R-1-0210-0	国道442号	86	18.5	0.6	八女市	○						○		2020	Ⅰ		
211	1000001442R-1-0220-0	国道442号	63	17	0.6	八女市	○						○		2020	Ⅱ		
212	1000001442R-1-0230-0	国道442号	23	42	0.3	八女市	○						○		2020	Ⅰ		
213	1000001442L-1-0240-0	国道442号	93	25	1	八女市	○				●				2020	Ⅲ	モルタル再吹付工他	
214	1000001442L-1-0250-0	国道442号	70	12	0.5	八女市	○						○		2020	Ⅰ		
215	1000001442L-1-0260-0	国道442号	11	24	0.2	八女市	○						○		2020	Ⅰ		
216	1000001442L-1-0270-0	国道442号	209	20	0.8	八女市	○						○		2020	Ⅰ		
217	1000001442L-1-0280-0	国道442号	123	20	1	八女市	○						○		2020	Ⅰ		
218	1000001442L-1-0290-0	国道442号	154.5	21.6	0.2	八女市	○						○		2019	Ⅱ		
219	1000001442C-1-0300-0	国道442号	25	27.7	0.5	八女市	○						○		2019	Ⅰ		
220	1000001442L-1-0310-0	国道442号	20	14.3	0.4	八女市	○						○		2019	Ⅱ		
221	1000001442C-1-0320-0	国道442号	36.5	39.3	0.4	八女市	○						○		2019	Ⅰ		
222	1000001442C-1-0330-0	国道442号	26	41.3	0.3	八女市	○						○		2019	Ⅱ		
223	1000001442C-1-0340-0	国道442号	19	41.6	0.5	八女市	○						○		2019	Ⅰ		
224	1000001442C-1-0350-0	国道442号	42	40.2	0.3	八女市	○						○		2019	Ⅱ		
225	1000001442L-1-0360-0	国道442号	115	13.6	0.4	八女市	○						○		2019	Ⅱ		
226	1000001442C-1-0370-0	国道442号	32	34.7	0.2	八女市	○						○		2019	Ⅰ		
227	1000001442C-1-0380-0	国道442号	21	14.2	0.2	八女市	○						○		2019	Ⅱ		
228	1000001442L-1-0390-0	国道442号	52	14.2	0.5	八女市	○						○		2019	Ⅱ		
229	1000001442R-2-0400-0	国道442号	141.7	9.2	1.3	八女市	○						○		2019	Ⅱ		
230	1000001442R-2-0410-0	国道442号	75.2	9.2	0.4	八女市	○						○		2019	Ⅱ		
231	1000001442L-1-0420-0	国道442号	70	14	0.4	八女市	○						○		2019	Ⅰ		
232	1000001442R-2-0430-0	国道442号	73.5	9.5	1.3	八女市	○						○		2019	Ⅰ		
233	1000001442L-1-0440-0	国道442号	56.2	25.7	1.3	八女市	○						○		2019	Ⅱ		
234	1000001442L-1-0450-0	国道442号	158.3	25.2	0.6	八女市	○						○		2019	Ⅱ		
235	1000001442R-2-0460-0	国道442号	40.2	13.5	1.3	八女市	○						○		2019	Ⅰ		
236	1000001442R-1-0470-0	国道442号	26.7	48.3	1.1	八女市	○						○		2019	Ⅰ		

※令和6年度(2024年度)以降の修繕施設については次回点検結果をもとに計画します

道路土工構造物点検計画・修繕計画表

【判定区分】Ⅰ：健全 Ⅱ：経過措置段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階

No.	管理番号	路線名	延長(m)	最大のり高(m)	代表勾配	市町村名	点検計画[○]・修繕計画[●]・撤去計画[×]										点検年度	施設毎の判定区分	講ずる措置の内容
							2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度					
237	1000001442R-1-0480-0	国道442号	52	55	1	八女市	○							○	2019	Ⅰ			
238	1000001442R-1-0490-0	国道442号	61	28.8	0.8	八女市	○	●							2019	Ⅲ	モルタル再吹付工		
239	1000001442R-1-0500-0	国道442号	98.5	26.2	1	八女市	○						○	2019	Ⅰ				
240	1000001442R-1-0510-0	国道442号	229	36.7	0.6	八女市	○						○	2019	Ⅱ				
241	1000001442R-1-0520-0	国道442号	89.6	14.8	0.7	八女市	○						○	2019	Ⅱ				
242	04000001443R-1-0010-0	国道443号	55	25	1	みやま市	○								2019	Ⅰ			
243	04000001443R-1-0020-0	国道443号	81	24	1.5	みやま市	○								2019	Ⅰ			
244	1100001495R-1-0010-0	国道495号	140	15	60	芦屋町	○						○	2019	Ⅱ				
245	1100001495L-1-0020-0	国道495号	85	20	50	岡垣町	○						○	2019	Ⅱ				
246	1100001495R-1-0030-0	国道495号	60	20	40	岡垣町	○						○	2019	Ⅱ				
247	1100001495L-2-0040-0	国道495号	128	18	40	岡垣町	○						○	2019	Ⅱ				
248	1100001495L-1-0050-0	国道495号	240	35	40	岡垣町	○						○	2019	Ⅱ				
249	1100001495R-2-0060-0	国道495号	102	10	40	岡垣町	○	●						2019	Ⅲ	法面排水補修工			
250	1100001495L-1-0070-0	国道495号	185	22	50	岡垣町	○	●						2019	Ⅲ	法柙工			
251	1200001495R-2-0010-0	国道495号	102	15	30	宗像市	○						○	2019	Ⅱ				
252	1200001495R-2-0020-0	国道495号	106	10	30	宗像市	○	●						2019	Ⅲ	法面排水補修工			
253	1200001495L-1-0030-0	国道495号	106	20	35	福津市	○						○	2019	Ⅱ				
254	0800001496L-1-0010-0	国道496号	135	29	0.8	みやこ町	○							2019	Ⅰ				
255	0800001496R-2-0020-0	国道496号	145	22	1.8	みやこ町	○							2019	Ⅰ				
256	0800001496L-2-0030-0	国道496号	176	14	1.8	みやこ町	○							2019	Ⅰ				
257	0800001496R-1-0040-0	国道496号	94	17	0.5	みやこ町	○							2019	Ⅰ				
258	0800001496R-1-0050-0	国道496号	292	29.5	1.5	みやこ町	○							2019	Ⅱ				
259	0800001496L-1-0060-0	国道496号	200	17.4	1.2	みやこ町	○							2019	Ⅰ				
260	0800001496R-1-0070-0	国道496号	126	25	1.2	みやこ町	○							2019	Ⅱ				
261	0800001496L-2-0080-0	国道496号	86	11	1.8	みやこ町	○							2019	Ⅰ				
262	0800001496R-1-0090-0	国道496号	81	16.2	1.2	みやこ町	○							2019	Ⅰ				
263	0800001496L-2-0100-0	国道496号	175	12.2	1.8	みやこ町	○							2019	Ⅱ				
264	0800001496R-1-0110-0	国道496号	94	24.5	1	みやこ町	○							2019	Ⅰ				
265	0800001496L-2-0120-0	国道496号	281	33	1.8	みやこ町	○							2019	Ⅱ				
266	0800001496R-2-0130-0	国道496号	225	14	1.8	みやこ町	○							2019	Ⅰ				
267	0800001496R-1-0140-0	国道496号	78	23.6	1.2	みやこ町	○							2019	Ⅰ				
268	0800001496L-2-0150-0	国道496号	44	12.6	1.8	みやこ町	○							2019	Ⅰ				
269	0800001496R-1-0160-0	国道496号	105	17.2	1.2	みやこ町	○							2019	Ⅱ				
270	0800001496R-1-0170-0	国道496号	100	16.4	0.7	みやこ町	○							2019	Ⅰ				
271	0800001496L-2-0180-0	国道496号	60	12.4	1	みやこ町	○							2019	Ⅰ				
272	0800001496L-1-0190-0	国道496号	135	41.4	1.2	みやこ町	○							2019	Ⅱ				
273	0800001496R-1-0200-0	国道496号	188	36.2	1.2	みやこ町	○							2019	Ⅱ				
274	0800001496L-1-0210-0	国道496号	77	18.6	1.2	みやこ町	○							2019	Ⅰ				
275	0800001496L-2-0220-0	国道496号	100	11.4	1.8	みやこ町	○							2019	Ⅰ				
276	0800001496R-1-0230-0	国道496号	348	35.6	0.8	みやこ町	○							2019	Ⅰ				
277	0800001496R-1-0240-0	国道496号	49	39.2	0.8	みやこ町	○							2019	Ⅰ				
278	0800001496R-1-0250-0	国道496号	100	25	1.2	みやこ町	○							2019	Ⅱ				
279	0800001496R-1-0260-0	国道496号	100	23.6	1.4	みやこ町	○							2019	Ⅰ				
280	0800001496L-2-0270-0	国道496号	24	19.6	1.8	みやこ町	○							2019	Ⅰ				
281	0800001496R-1-0280-0	国道496号	79	27	1.2	みやこ町	○							2019	Ⅰ				
282	0800001496L-2-0290-0	国道496号	251	36.6	1.8	みやこ町	○							2019	Ⅱ				
283	0800001496R-1-0300-0	国道496号	100	24.8	1.2	みやこ町	○							2019	Ⅰ				
284	0800001496L-2-0310-0	国道496号	100	29.6	1.5	みやこ町	○							2019	Ⅱ				
285	0800001496L-1-0320-0	国道496号	189	24	0.8	みやこ町	○							2019	Ⅱ				
286	0800001496R-2-0330-0	国道496号	100	10.8	1	みやこ町	○							2019	Ⅰ				
287	0800001496R-1-0340-0	国道496号	73	21.8	1.2	みやこ町	○							2019	Ⅰ				
288	0800001496R-2-0350-0	国道496号	100	21.6	1.8	みやこ町	○							2019	Ⅰ				
289	0800001496L-1-0360-0	国道496号	100	22.4	1	みやこ町	○							2019	Ⅰ				
290	0800001496L-1-0370-0	国道496号	100	35.6	1.2	みやこ町	○							2019	Ⅱ				
291	0800001496R-2-0380-0	国道496号	343	12.2	1.5	みやこ町	○							2019	Ⅰ				
292	0800001496L-1-0390-0	国道496号	144	42.8	1.2	みやこ町	○							2019	Ⅱ				
293	0800001496L-1-0400-0	国道496号	292	32.8	1.2	みやこ町	○							2019	Ⅱ				
294	0800001496L-1-0410-0	国道496号	78	31.2	1.2	みやこ町	○							2019	Ⅱ				
295	0800001496R-1-0420-0	国道496号	65	14.5	0.6	みやこ町	○							2019	Ⅰ				

道路土工構造物点検計画・修繕計画表

【判定区分】Ⅰ：健全 Ⅱ：経過措置段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階

No.	管理番号	路線名	延長 (m)	最大のり高 (m)	代表 勾配	市町村名	点検計画【○】・修繕計画【●】・撤去計画【×】								点検 年度	施設毎の 判定区分	講ずる措置 の内容		
							2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年度					
296	0800001496R-1-0430-0	国道496号	38	15	0.6	みやこ町	○										2019	Ⅱ	
297	0800001496R-1-0440-0	国道496号	127	15.5	0.5	みやこ町	○										2019	Ⅱ	
298	0800001496L-1-0450-0	国道496号	161	21	0.6	みやこ町	○										2019	Ⅰ	
299	0800001496R-1-0460-0	国道496号	44	17.5	0.5	みやこ町	○										2019	Ⅰ	
300	0800001496R-1-0470-0	国道496号	58	30	0.5	みやこ町	○										2019	Ⅰ	
301	0800001496R-1-0480-0	国道496号	12	23	0.7	みやこ町	○										2019	Ⅰ	
302	0800001496R-1-0490-0	国道496号	80	15.5	0.4	みやこ町	○										2019	Ⅰ	
303	0800001496L-1-0500-0	国道496号	127	15.5	0.4	みやこ町	○										2019	Ⅰ	
304	0800001496L-1-0510-0	国道496号	62	21	0.2	みやこ町	○										2019	Ⅰ	
305	0800001496R-2-0520-0	国道496号	29	10.5	1	みやこ町	○										2019	Ⅱ	
306	0800001500R-2-0010-0	国道500号	28	10.5	0.7	みやこ町	○										2019	Ⅱ	
307	0800001500L-1-0020-0	国道500号	62	15.5	0.2	みやこ町	○										2019	Ⅰ	
308	0800001500R-2-0030-0	国道500号	36	10	1.2	みやこ町	○										2019	Ⅱ	
309	0800001500L-1-0040-0	国道500号	46	16.5	0.2	みやこ町	○										2019	Ⅰ	
310	0800001500L-1-0050-0	国道500号	50	19	0.2	みやこ町	○										2019	Ⅰ	
311	090000001500L-1-0010-0	国道500号	40	20	0.5	東峰村	○										2020	Ⅰ	
312	090000001500R-1-0020-0	国道500号	20	18	1	東峰村	○										2020	Ⅰ	
313	090000001500R-1-0030-0	国道500号	59	50	0.9	東峰村	○										2020	Ⅰ	
314	090000001500R-1-0040-0	国道500号	113	31	0.4	東峰村	○										2020	Ⅰ	
315	090000001500R-1-0050-0	国道500号	95	20	0.4	東峰村	○										2020	Ⅱ	
316	090000001500L-2-0060-0	国道500号	59	10	1.2	東峰村	○										2020	Ⅱ	
317	090000001500L-2-0070-0	国道500号	71	10	0	東峰村	○										2020	Ⅰ	
318	090000001500R-1-0080-0	国道500号	96	22	0.4	東峰村	○			●							2020	Ⅲ	落石除去工
319	090000001500R-1-1010-0	国道500号	56	15	0.3	朝倉市	○										2020	Ⅱ	
320	090000001500R-1-1020-0	国道500号	83	32	0.5	朝倉市	○										2020	Ⅱ	
321	090000001500R-1-1030-0	国道500号	35	25	0.8	朝倉市	○										2020	Ⅰ	
322	090000001500R-1-1040-0	国道500号	83	52	0.3	朝倉市	○										2020	Ⅰ	
323	090000001500R-1-1050-0	国道500号	51	16	0.5	朝倉市	○										2020	Ⅱ	
324	090000001500R-1-1060-0	国道500号	120	19	0.6	朝倉市	○										2020	Ⅱ	
325	090000001500R-1-1070-0	国道500号	45	23	1	朝倉市	○										2020	Ⅱ	
326	090000001500R-1-1080-0	国道500号	173	18	0.4	朝倉市	○										2020	Ⅰ	
327	090000001500R-1-1090-0	国道500号	88	22	0.4	朝倉市	○										2020	Ⅱ	
328	090000001500R-1-1100-0	国道500号	55	25	0.3	朝倉市	○										2020	Ⅰ	
329	090000001500R-1-1110-0	国道500号	66	15	0.5	朝倉市	○										2020	Ⅰ	
330	090000001500R-1-1120-0	国道500号	55	26	0.5	朝倉市	○										2020	Ⅱ	
331	090000001500R-1-1130-0	国道500号	158	15	0.4	朝倉市	○										2020	Ⅱ	
332	090000001500R-1-1140-0	国道500号	100	25	0.3	朝倉市	○										2020	Ⅱ	
333	090000001500R-1-1150-0	国道500号	100	100	1	朝倉市	○										2020	Ⅱ	
334	090000001500R-1-1160-0	国道500号	85	20	0.4	朝倉市	○										2020	Ⅱ	
335	090000001500R-1-1170-0	国道500号	87	18	0.4	朝倉市	○										2020	Ⅱ	
336	090000001500L-2-1180-0	国道500号	164	15	0.5	朝倉市	○										2020	Ⅰ	
337	090000001500R-1-1190-0	国道500号	57	45	1	朝倉市	○										2020	Ⅱ	
338	090000001500R-1-1200-0	国道500号	173	40	0.3	朝倉市	○										2020	Ⅱ	
339	090000001500R-1-1210-0	国道500号	87	29	1	朝倉市	○										2020	Ⅱ	
340	090000001500R-1-1220-0	国道500号	58	40	1	朝倉市	○										2020	Ⅱ	
341	090000001500R-1-1230-0	国道500号	70	17	0.6	朝倉市	○										2020	Ⅱ	
342	090000001500R-1-1240-0	国道500号	47	19	0.3	朝倉市	○										2020	Ⅱ	
343	090000001500R-1-1250-0	国道500号	68	80	0.4	朝倉市	○										2020	Ⅱ	
344	090000001500R-1-1260-0	国道500号	61	24	0.3	朝倉市	○										2020	Ⅱ	
345	090000001500R-1-1270-0	国道500号	93	25	0.6	朝倉市	○										2020	Ⅱ	
346	090000001500R-1-1280-0	国道500号	40	17	0.5	朝倉市	○				●						2020	Ⅲ	落石除去工
347	090000001500R-1-1290-0	国道500号	50	23	1	朝倉市	○										2020	Ⅰ	
348	090000001500L-1-1300-0	国道500号	144	28	0.7	朝倉市	○										2020	Ⅱ	
349	090000001500R-1-1310-0	国道500号	68	26	1	朝倉市	○										2020	Ⅰ	
350	090000001500L-1-1320-0	国道500号	90	23	0.7	朝倉市	○										2020	Ⅱ	
351	090000001500L-1-1330-0	国道500号	73	35	0.8	朝倉市	○										2020	Ⅱ	
352	090000001500L-1-1340-0	国道500号	58	27	0.7	朝倉市	○										2020	Ⅱ	
353	1300001500L-1-0010-0	国道500号	30	28	0.4	添田町	○								○		2019	Ⅱ	
354	1300001500R-2-0020-0	国道500号	38	10	1.5	添田町	○								○		2019	Ⅰ	

※令和6年度(2024年度)以降の修繕施設については次回点検結果をもとに計画します

道路土工構造物点検計画・修繕計画表

【判定区分】Ⅰ：健全 Ⅱ：経過措置段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階

No.	管理番号	路線名	延長 (m)	最大のり高 (m)	代表 勾配	市町村名	点検計画〔○〕・修繕計画〔●〕・撤去計画〔×〕								点検 年度	施設毎の 判定区分	講ずる措置 の内容
							2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年度			
355	1300001500L-1-0025-0	国道500号	140	17	0.4	添田町	○								2019	Ⅱ	
356	1300001500R-2-0027-0	国道500号	31	10	1.5	添田町	○								2019	Ⅱ	
357	1300001500R-2-0030-0	国道500号	40	13	1.5	添田町	○								2019	Ⅱ	
358	1300001500L-1-0040-0	国道500号	25	15	0.3	添田町	○								2019	Ⅱ	
359	1300001500L-1-0050-0	国道500号	60	26	0.3	添田町	○								2019	Ⅱ	
360	1300001500R-2-0055-0	国道500号	30	10	1.8	添田町	○				●				2019	Ⅲ	横断管呑口の崩壊土砂撤去工他 石積擁壁補修工他
361	1300001500R-2-0060-0	国道500号	49	10	1.8	添田町	○								2019	Ⅰ	
362	1300001500L-1-0070-0	国道500号	55	15	0.5	添田町	○								2019	Ⅱ	
363	1300001500L-1-0080-0	国道500号	46	23	0.5	添田町	○								2019	Ⅱ	
364	1300001500R-2-0090-0	国道500号	62	15	1.8	添田町	○								2019	Ⅱ	
365	1300001500L-1-0100-0	国道500号	108	18	0.4	添田町	○								2019	Ⅱ	
366	1300001500R-2-0110-0	国道500号	93	18	1.8	添田町	○								2019	Ⅱ	
367	1300001500R-1-0120-0	国道500号	40	20	0.4	添田町	○								2019	Ⅱ	
368	1300001500L-1-0130-0	国道500号	62	22	0.4	添田町	○								2019	Ⅱ	
369	1300001500R-2-0140-0	国道500号	37	16	1.8	添田町	○								2019	Ⅱ	
370	1300001500L-1-0150-0	国道500号	38	22	0.4	添田町	○								2019	Ⅱ	
371	1300001500R-2-0160-0	国道500号	62	15	1.8	添田町	○								2019	Ⅱ	
372	1300001500L-1-0170-0	国道500号	70	15	0.4	添田町	○								2019	Ⅱ	
373	1300001500R-2-0180-0	国道500号	45	10	1.8	添田町	○								2019	Ⅱ	
374	1300001500R-1-0190-0	国道500号	62	18	0.7	添田町	○								2019	Ⅱ	
375	1300001500R-1-0200-0	国道500号	100	26	0.6	添田町	○								2019	Ⅱ	
376	1300001500R-1-0210-0	国道500号	142	16	0.5	添田町	○								2019	Ⅰ	
377	1300001500L-2-0220-0	国道500号	110	16	1.2	添田町	○				●				2019	Ⅲ	擁壁基礎の洗濯部補修工他
378	1300001500R-1-0230-0	国道500号	38	20	1	添田町	○								2019	Ⅰ	
379	1300001500L-2-0240-0	国道500号	35	17	1.7	添田町	○				●				2019	Ⅲ	法面排水補修工他
380	1300001500R-1-0250-0	国道500号	100	30	1	添田町	○								2019	Ⅱ	
381	1300001500L-2-0260-0	国道500号	98	12	1.8	添田町	○								2019	Ⅱ	
382	1300001500R-1-0270-0	国道500号	67	50	1	添田町	○								2019	Ⅱ	
383	1300001500R-1-0280-0	国道500号	38	15	0.6	添田町	○								2019	Ⅱ	
384	1300001500L-2-0290-0	国道500号	238	18	1.2	添田町	○								2019	Ⅱ	
385	1300001500R-1-0300-0	国道500号	55	23	0.8	添田町	○				●				2019	Ⅲ	モルタル再吹付工他
386	1300001500L-2-0310-0	国道500号	180	13	1.2	添田町	○								2019	Ⅱ	
387	1300001500R-1-0320-0	国道500号	62	25	0.4	添田町	○								2019	Ⅱ	
388	1300001500R-1-0330-0	国道500号	49	19	0.4	添田町	○								2019	Ⅱ	
389	1300001500R-1-0340-0	国道500号	162	25	0.5	添田町	○				●				2019	Ⅲ	モルタル再吹付工他
390	1300001500L-2-0350-0	国道500号	33	10	0.5	添田町	○								2019	Ⅱ	
391	1300001500L-2-0360-0	国道500号	58	10	0.5	添田町	○				●				2019	Ⅲ	擁壁基礎の洗濯部補修工他
392	1300001500R-1-0370-0	国道500号	36	21.2	0.3	添田町	○								2019	Ⅱ	
393	1300001500R-1-0380-0	国道500号	54	23	0.6	添田町	○								2019	Ⅱ	
394	1300001500R-1-0390-0	国道500号	82	21.4	1	添田町	○								2019	Ⅱ	
395	1300001500R-1-0400-0	国道500号	63	20.1	1	添田町	○								2019	Ⅱ	
396	1300001500L-2-0410-0	国道500号	97	16.5	1.5	添田町	○								2019	Ⅱ	
397	1300001500R-1-0420-0	国道500号	20	15	0.5	添田町	○								2019	Ⅰ	
398	1300001500L-1-0430-0	国道500号	72	20	0.8	添田町	○								2019	Ⅱ	
399	1300001500R-2-0435-0	国道500号	215	13	1.5	添田町	○								2019	Ⅱ	
400	1300001500R-1-0440-0	国道500号	73	25	0.4	添田町	○								2019	Ⅰ	
401	1300001500L-2-0450-0	国道500号	135	18	1.8	添田町	○								2019	Ⅰ	
402	1300001500L-2-0460-0	国道500号	25	16	1.4	添田町	○								2019	Ⅰ	
403	1300001500R-1-0470-0	国道500号	46	22	0.6	添田町	○								2019	Ⅱ	
404	1300001500L-2-0480-0	国道500号	40	17	1.5	添田町	○								2019	Ⅱ	
405	1300001500R-1-0490-0	国道500号	46	21	0.6	添田町	○								2019	Ⅱ	
406	1300001500R-1-0500-0	国道500号	43	15	0.5	添田町	○								2019	Ⅱ	
407	1300001500L-2-0510-0	国道500号	29	10	1.5	添田町	○								2019	Ⅱ	
408	1300001500L-2-0520-0	国道500号	95	14.5	1.5	添田町	○								2019	Ⅱ	
409	1300001500R-1-0530-0	国道500号	96	31	0.8	添田町	○								2019	Ⅱ	
410	1300001500R-1-0540-0	国道500号	104	28	0.5	添田町	○								2019	Ⅱ	
411	1300001500R-1-0550-0	国道500号	53	18	0.7	添田町	○								2019	Ⅱ	
412	1300001500L-2-0560-0	国道500号	282	14	1.5	添田町	○								2019	Ⅱ	
413	1300001500L-2-0570-0	国道500号	50	11	1.5	添田町	○								2019	Ⅱ	

※令和6年度(2024年度)以降の修繕施設については次回点検結果をもとに計画します

道路土工構造物点検計画・修繕計画表

【判定区分】Ⅰ：健全 Ⅱ：経過措置段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階

No.	管理番号	路線名	延長 (m)	最大 のり高 (m)	代表 勾配	市町村名	点検計画〔○〕・修繕計画〔●〕・撤去計画〔×〕									点検 年度	施設の 判定区分	講ずる措置 の内容
							2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年度				
414	1300001500R-1-0580-0	国道500号	69	20	1	添田町	○						○			2019	Ⅱ	
415	1300001500L-2-0590-0	国道500号	85	13	1.5	添田町	○						○			2019	Ⅱ	
416	1300001500L-1-0600-0	国道500号	54	22	0.5	添田町	○						○			2019	Ⅱ	
417	1300001500L-1-0610-0	国道500号	64	18	0.5	添田町	○						○			2019	Ⅱ	
418	1300001500R-2-0620-0	国道500号	22	19	1.5	添田町	○						○			2019	Ⅱ	
419	1300001500R-2-0630-0	国道500号	40	18	1.5	添田町	○						○			2019	Ⅱ	
420	1300001500R-1-0640-0	国道500号	96	15	1.2	添田町	○						○			2019	Ⅱ	
421	1500002007R-2-0010-0	筑紫野インター線	230	15	1.5	筑紫野市	○									2019	Ⅰ	
422	1500002007L-1-0020-0	筑紫野インター線	19	40	1	筑紫野市	○									2019	Ⅱ	
423	1500002007L-1-0030-0	筑紫野インター線	89	40	1.2	筑紫野市	○									2019	Ⅰ	
424	1500002007R-1-0040-0	筑紫野インター線	199	20	1	筑紫野市	○		●							2019	Ⅲ	法面排水補修工他
425	1500002007L-1-0050-0	筑紫野インター線	80	35	1	筑紫野市	○									2019	Ⅰ	
426	04000002010L-1-0010-0	南関大牟田北線	160	23	1	大牟田市	○									2019	Ⅱ	
427	04000002010L-2-0020-0	南関大牟田北線	57	15	1.5	大牟田市	○									2019	Ⅱ	
428	04000002010L-2-0030-0	南関大牟田北線	81	13	1.5	大牟田市	○									2019	Ⅱ	
429	1500002017L-2-0010-0	久留米基山筑紫野線	135	15	1.7	筑紫野市	○									2019	Ⅰ	
430	1500002017R-2-0020-0	久留米基山筑紫野線	85	20	1.7	筑紫野市	○									2019	Ⅰ	
431	1500002017R-2-0030-0	久留米基山筑紫野線	157	10	1.5	筑紫野市	○									2019	Ⅰ	
432	1500002017R-1-0040-0	久留米基山筑紫野線	13	15	0.7	筑紫野市	○									2019	Ⅰ	
433	1500002017R-2-0050-0	久留米基山筑紫野線	120	15	1.7	筑紫野市	○		●							2019	Ⅲ	法面排水補修工他
434	1500002017R-2-0060-0	久留米基山筑紫野線	67	10	1.5	筑紫野市	○									2019	Ⅱ	
435	1500002017L-1-0070-0	久留米基山筑紫野線	90	15	1	筑紫野市	○									2019	Ⅰ	
436	1500002017R-2-0080-0	久留米基山筑紫野線	36	10	1.5	筑紫野市	○									2019	Ⅰ	
437	1500002017R-2-0090-0	久留米基山筑紫野線	66	10	1.7	筑紫野市	○									2019	Ⅰ	
438	1500002017R-2-0100-0	久留米基山筑紫野線	46	10	1.5	筑紫野市	○									2019	Ⅰ	
439	1500002017R-2-0110-0	久留米基山筑紫野線	69	14	1.7	筑紫野市	○									2019	Ⅰ	
440	1500002017L-2-0120-0	久留米基山筑紫野線	37	10	1.2	筑紫野市	○									2019	Ⅱ	
441	1500002017R-2-0130-0	久留米基山筑紫野線	64	11	1.2	筑紫野市	○									2019	Ⅰ	
442	1500002017L-2-0140-0	久留米基山筑紫野線	16	10	1.7	筑紫野市	○									2019	Ⅰ	
443	1500002017R-2-0150-0	久留米基山筑紫野線	43	10	1.5	筑紫野市	○									2019	Ⅰ	
444	1500002017L-2-0160-0	久留米基山筑紫野線	34	10	1.5	筑紫野市	○									2019	Ⅱ	
445	0100002021L-1-0010-0	福岡直方線	138	15	0.3	久山町	○						○			2019	Ⅱ	
446	0100002021L-1-0020-0	福岡直方線	76	15	0.3	久山町	○						○			2019	Ⅰ	
447	0100002021R-2-0030-0	福岡直方線	148	12	2	久山町	○						○			2019	Ⅱ	
448	0100002021L-1-0040-0	福岡直方線	88	20	0.5	久山町	○						○			2019	Ⅰ	
449	0100002021L-1-0050-0	福岡直方線	207	15	0.5	久山町	○						○			2019	Ⅱ	
450	0100002021L-1-0060-0	福岡直方線	87	17	0.5	久山町	○						○			2019	Ⅱ	
451	0100002021L-1-0070-0	福岡直方線	61	15	0.6	久山町	○						○			2019	Ⅱ	
452	0100002021L-1-0080-0	福岡直方線	66	20	0.6	久山町	○						○			2019	Ⅱ	
453	0100002021L-1-0090-0	福岡直方線	105	20	1.3	久山町	○						○			2019	Ⅱ	
454	0600002021L-1-0010-0	福岡直方線	71	25	0.4	宮若市	○						○			2019	Ⅱ	
455	0600002021R-1-0020-0	福岡直方線	50	23	0.5	宮若市	○						○			2019	Ⅱ	
456	0600002021L-1-0030-0	福岡直方線	93	21	0.6	宮若市	○						○			2019	Ⅱ	
457	0600002021R-2-0040-0	福岡直方線	52	15	0.3	宮若市	○						○			2019	Ⅱ	
458	0600002021R-2-0050-0	福岡直方線	160	11.5	0.4	宮若市	○						○			2019	Ⅱ	
459	0600002021L-1-0060-0	福岡直方線	67	37.5	0.5	宮若市	○						○			2019	Ⅰ	
460	0600002021R-2-0070-0	福岡直方線	56	13	0.4	宮若市	○						○			2019	Ⅰ	
461	0600002021R-2-0080-0	福岡直方線	60	13	0.4	宮若市	○						○			2019	Ⅰ	
462	0600002021L-1-0090-0	福岡直方線	122	29.5	0.2	宮若市	○						○			2019	Ⅱ	
463	0600002021L-1-0100-0	福岡直方線	70	38	0.5	宮若市	○						○			2019	Ⅱ	
464	0600002021L-1-0110-0	福岡直方線	220	37	0.5	宮若市	○						○			2019	Ⅱ	
465	0600002021R-2-0120-0	福岡直方線	113	22	1.4	宮若市	○						○			2019	Ⅱ	
466	0600002021L-1-0130-0	福岡直方線	165	23	0.7	宮若市	○						○			2019	Ⅱ	
467	0600002021L-1-0140-0	福岡直方線	118	21.5	0.7	宮若市	○						○			2019	Ⅱ	
468	0600002021R-2-0150-0	福岡直方線	69	10	1.4	宮若市	○						○			2019	Ⅱ	
469	0600002021R-2-0160-0	福岡直方線	52	28.5	1.4	宮若市	○						○			2019	Ⅱ	
470	0600002021L-1-0170-0	福岡直方線	68	19	0.6	宮若市	○						○			2019	Ⅰ	
471	0600002021L-2-0180-0	福岡直方線	65	18	1.4	宮若市	○						○			2019	Ⅱ	
472	0600002021R-2-0190-0	福岡直方線	63	33	1.4	宮若市	○						○			2019	Ⅱ	

※令和6年度(2024年度)以降の修繕施設については次回点検結果をもとに計画します

道路土工構造物点検計画・修繕計画表

【判定区分】Ⅰ：健全 Ⅱ：経過措置段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階

No.	管理番号	路線名	延長 (m)	最大のり高 (m)	代表 勾配	市町村名	点検計画〔○〕・修繕計画〔●〕・撤去計画〔×〕								点検 年度	施設毎の 判定区分	講ずる措置 の内容	
							2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年度				
473	0600002021L-2-0200-0	福岡直方線	61	12	1.4	宮若市	○								○	2019	Ⅱ	
474	0600002021R-2-0210-0	福岡直方線	71	20.5	1.4	宮若市	○								○	2019	Ⅱ	
475	0600002021R-2-0220-0	福岡直方線	60	13	1.4	宮若市	○								○	2019	Ⅱ	
476	0600002021L-1-0230-0	福岡直方線	98	22	0.6	宮若市	○								○	2019	Ⅰ	
477	0600002021R-2-0240-0	福岡直方線	47	12	1.4	宮若市	○								○	2019	Ⅱ	
478	0600002021L-1-0250-0	福岡直方線	119	19	0.7	宮若市	○								○	2019	Ⅱ	
479	0600002021R-2-0260-0	福岡直方線	73	17	1.4	宮若市	○								○	2019	Ⅱ	
480	0600002021L-1-0270-0	福岡直方線	124	17	0.7	宮若市	○								○	2019	Ⅱ	
481	0600002021R-1-0280-0	福岡直方線	231	19	1	宮若市	○								○	2019	Ⅰ	
482	0600002021L-1-0290-0	福岡直方線	108	18	1	宮若市	○								○	2019	Ⅰ	
483	0600002021R-1-0300-0	福岡直方線	79	20	1	宮若市	○								○	2019	Ⅰ	
484	0600002021L-1-0310-0	福岡直方線	210	25.5	1.2	宮若市	○								○	2019	Ⅱ	
485	0600002021L-1-0320-0	福岡直方線	152	18	1	宮若市	○								○	2019	Ⅰ	
486	0600002021L-1-0330-0	福岡直方線	24	17	1.2	宮若市	○								○	2019	Ⅰ	
487	0600002021L-1-0340-0	福岡直方線	50	21	1	宮若市	○								○	2019	Ⅰ	
488	0600002021L-1-0350-0	福岡直方線	65	19	1	宮若市	○								○	2019	Ⅰ	
489	0600002021L-1-0360-0	福岡直方線	440	25	1	宮若市	○								○	2019	Ⅱ	
490	0600002021R-1-0370-0	福岡直方線	335	27	1.2	宮若市	○								○	2019	Ⅱ	
491	0600002021R-2-0380-0	福岡直方線	198	15	1.2	宮若市	○								○	2019	Ⅱ	
492	0600002021R-1-0390-0	福岡直方線	110	20	1.2	宮若市	○								○	2019	Ⅱ	
493	0600002021R-2-0400-0	福岡直方線	48	18	1.4	宮若市	○								○	2019	Ⅱ	
494	0600002021L-1-0410-0	福岡直方線	143	20	1.2	宮若市	○								○	2019	Ⅱ	
495	0600002021R-2-0420-0	福岡直方線	100	22.5	1.2	宮若市	○								○	2019	Ⅱ	
496	0600002021L-1-0430-0	福岡直方線	77	15	1.4	宮若市	○								○	2019	Ⅱ	
497	0600002021L-1-0440-0	福岡直方線	130	25.5	1	宮若市	○								○	2019	Ⅱ	
498	0600002021L-1-0450-0	福岡直方線	310	22	1.4	宮若市	○								○	2019	Ⅱ	
499	1300002022L-2-0010-0	田川直方線	62	12	1.5	福智町	○	●								2020	Ⅲ	法面排水補修工他
500	1300002022L-1-0020-0	田川直方線	168.8	18	1	福智町	○						○			2020	Ⅱ	
501	1300002022L-2-0030-0	田川直方線	87	14	2	福智町	○								○	2020	Ⅰ	
502	1300002022L-2-0040-0	田川直方線	140	10.5	2	福智町	○								○	2020	Ⅰ	
503	1300002022L-2-0050-0	田川直方線	70	12	1.5	福智町	○								○	2020	Ⅱ	
504	1300002022R-1-0060-0	田川直方線	129	15	0.8	福智町	○								○	2020	Ⅱ	
505	1300002022L-2-0070-0	田川直方線	75.2	14	1.5	福智町	○								○	2020	Ⅰ	
506	1300002022L-2-0080-0	田川直方線	220	13	1.5	福智町	○								○	2020	Ⅰ	
507	1300002022R-2-0090-0	田川直方線	155	12	1.5	福智町	○								○	2020	Ⅰ	
508	1300002022R-1-0100-0	田川直方線	42	18	1	福智町	○								○	2020	Ⅱ	
509	1300002022R-1-0110-0	田川直方線	104.3	15	0.8	福智町	○								○	2020	Ⅱ	
510	0800002025L-1-0010-0	門司行橋線	252	23	1.2	苅田町	○									2019	Ⅰ	
511	0800002028L-1-0010-0	直方行橋線	43	22	0.8	行橋市	○									2019	Ⅰ	
512	0800002028L-1-0020-0	直方行橋線	74	26	0.8	行橋市	○									2019	Ⅰ	
513	0800002028R-2-0030-0	直方行橋線	50	11	0.5	行橋市	○									2019	Ⅰ	
514	0800002028L-1-0040-0	直方行橋線	62	21	0.9	行橋市	○									2019	Ⅰ	
515	0800002028R-2-0050-0	直方行橋線	43	15	1.2	行橋市	○									2019	Ⅰ	
516	0800002028L-1-0060-0	直方行橋線	45	20	0.8	行橋市	○									2019	Ⅰ	
517	0800002028R-2-0070-0	直方行橋線	34	17	1.5	行橋市	○									2019	Ⅰ	
518	0800002028L-1-0080-0	直方行橋線	80	17	1.2	行橋市	○									2019	Ⅰ	
519	0800002028R-2-0090-0	直方行橋線	20	15	1.2	行橋市	○									2019	Ⅰ	
520	0800002028L-2-0100-0	直方行橋線	66	12	1.2	行橋市	○									2019	Ⅰ	
521	0800002028R-1-0110-0	直方行橋線	155	16	0.5	行橋市	○									2019	Ⅱ	
522	0800002028L-2-0120-0	直方行橋線	60	11	1.8	行橋市	○									2019	Ⅰ	
523	0800002028R-1-0130-0	直方行橋線	75	16.7	1	行橋市	○									2019	Ⅰ	
524	0800002028L-2-0140-0	直方行橋線	70	15	1.5	行橋市	○									2019	Ⅰ	
525	0800002028R-1-0150-0	直方行橋線	89	23.5	0.8	行橋市	○									2019	Ⅰ	
526	0800002028R-1-0160-0	直方行橋線	255	19.3	0.7	行橋市	○									2019	Ⅰ	
527	0800002028L-2-0170-0	直方行橋線	94	9.1	1.3	行橋市	○									2019	Ⅰ	
528	0800002028R-1-0180-0	直方行橋線	120	24	0.8	行橋市	○									2019	Ⅰ	
529	0800002028R-1-0190-0	直方行橋線	243	27.5	0.9	行橋市	○									2019	Ⅰ	
530	0800002028R-2-0200-0	直方行橋線	44	14	1.5	行橋市	○									2019	Ⅱ	
531	0800002028R-2-0210-0	直方行橋線	64	17	2	行橋市	○									2019	Ⅱ	

※令和6年度(2024年度)以降の修繕施設については次回点検結果をもとに計画します

道路土工構造物点検計画・修繕計画表

【判定区分】Ⅰ：健全 Ⅱ：経過措置段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階

No.	管理番号	路線名	延長 (m)	最大のり高 (m)	代表 勾配	市町村名	点検計画○・修繕計画●・撤去計画×【】								点検 年度	施設毎の 判定区分	講ずる措置 の内容	
							2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年度				
532	0800002028L-1-0220-0	直方行橋線	70	16.3	0.8	行橋市	○									2019	I	
533	0800002028R-2-0230-0	直方行橋線	30	15	2	行橋市	○									2019	II	
534	0800002028L-1-0240-0	直方行橋線	79	14	0.6	行橋市	○									2019	I	
535	0800002028L-1-0250-0	直方行橋線	53	32	0.7	行橋市	○									2019	I	
536	0600002030R-1-0010-0	飯塚福岡線	74	31	1	飯塚市	○						○		2019	II		
537	0600002030L-1-0020-0	飯塚福岡線	92	45	1	飯塚市	○						○		2019	II		
538	0600002030R-1-0030-0	飯塚福岡線	66	22	1	宮若市	○						○		2019	II		
539	0600002030R-1-0040-0	飯塚福岡線	80	21	1	宮若市	○						○		2019	I		
540	0600002030R-1-0050-0	飯塚福岡線	346	34	0.5	宮若市	○						○		2019	II		
541	0600002030L-1-0060-0	飯塚福岡線	188	40	1	宮若市	○						○		2019	II		
542	0600002030R-1-0070-0	飯塚福岡線	152	20	0.7	宮若市	○						○		2019	I		
543	0600002030L-1-0080-0	飯塚福岡線	50	36	0.8	宮若市	○						○		2019	II		
544	0600002030R-1-0090-0	飯塚福岡線	34	16.5	0.4	宮若市	○						○		2019	I		
545	0600002030R-1-0100-0	飯塚福岡線	74	27.5	0.4	宮若市	○						○		2019	II		
546	0600002030R-1-0110-0	飯塚福岡線	86	18.5	0.4	宮若市	○						○		2019	II		
547	0600002030L-1-0120-0	飯塚福岡線	60	20	1.4	宮若市	○						○		2019	I		
548	0600002030R-1-0130-0	飯塚福岡線	85	20	0.3	宮若市	○						○		2019	II		
549	0600002030R-1-0140-0	飯塚福岡線	59	17	1	宮若市	○						○		2019	II		
550	0600002030R-2-0150-0	飯塚福岡線	105	10	1.4	宮若市	○						○		2019	II		
551	0600002030L-2-0160-0	飯塚福岡線	105	17.5	1.4	宮若市	○						○		2019	II		
552	0600002030L-2-0170-0	飯塚福岡線	43	12.5	1.4	宮若市	○						○		2019	I		
553	0600002030R-1-0180-0	飯塚福岡線	98	50	0.4	宮若市	○						○		2019	II		
554	0600002030R-1-0190-0	飯塚福岡線	125	52	0.4	宮若市	○						○		2019	II		
555	1200002030L-1-0100-0	飯塚福岡線	107	21	35	福津市	○						○		2019	II		
556	1200002030L-1-0110-0	飯塚福岡線	170	30	35	福津市	○						○		2019	II		
557	140000002030L-1-0010-0	飯塚福岡線	57	23	0.6	飯塚市	○						○		2019	II		
558	140000002030L-1-0020-0	飯塚福岡線	71	26	0.6	飯塚市	○						○		2019	II		
559	140000002030R-1-0030-0	飯塚福岡線	152	29	0.8	飯塚市	○						○		2019	II		
560	0800002034L-2-0010-0	行橋添田線	116	10	0.9	みやこ町	○								2019	I		
561	1300002034L-2-0010-0	行橋添田線	59	10	1.7	赤村	○						○		2019	II		
562	1300002034L-2-0020-0	行橋添田線	40	11.7	1.6	赤村	○						○		2019	II		
563	1300002034L-1-0030-0	行橋添田線	14.9	19.5	0.9	赤村	○			●					2019	III	落石防護柵工他	
564	1300002034R-1-0040-0	行橋添田線	94.8	21.3	1.2	赤村	○						○		2019	II		
565	1300002034L-1-0050-0	行橋添田線	73.7	29	0.6	赤村	○						○		2019	II		
566	0100002035R-1-0010-0	筑紫野古賀線	133	20	0.7	宇美町	○		●						2019	III	モルタル再吹付工他	
567	0100002035L-2-0020-0	筑紫野古賀線	257	11.5	1.5	宇美町	○						○		2019	I		
568	0100002035R-1-0030-0	筑紫野古賀線	64	20	0.8	宇美町	○						○		2019	II		
569	0100002035L-1-0040-0	筑紫野古賀線	197	14	1	宇美町	○						○		2019	II		
570	0100002035R-1-0050-0	筑紫野古賀線	117	21	1.2	新宮町	○						○		2019	II		
571	0100002035R-1-0060-0	筑紫野古賀線	418	36	1.2	新宮町	○						○		2019	II		
572	0100002035R-1-0070-0	筑紫野古賀線	111	35	1.2	新宮町	○						○		2019	II		
573	1500002035L-1-0010-0	筑紫野古賀線	136	25	1	筑紫野市	○								2019	I		
574	1500002035L-1-0020-0	筑紫野古賀線	262	16	0.7	筑紫野市	○								2019	I		
575	1500002035R-1-0030-0	筑紫野古賀線	93	30	0.8	太宰府市	○								2019	I		
576	1500002035L-2-0040-0	筑紫野古賀線	46	10	2	太宰府市	○								2019	II		
577	1500002035L-1-0050-0	筑紫野古賀線	89	20	1	太宰府市	○								2019	I		
578	1500002035L-2-0060-0	筑紫野古賀線	98	32	1.8	太宰府市	○								2019	II		
579	1500002035L-2-0070-0	筑紫野古賀線	73	22	2	太宰府市	○								2019	I		
580	1500002035L-2-0080-0	筑紫野古賀線	69	16	1.8	太宰府市	○								2019	II		
581	1500002035R-1-0090-0	筑紫野古賀線	65	23	1	太宰府市	○								2019	I		
582	1500002035L-2-0100-0	筑紫野古賀線	145	11	2	太宰府市	○								2019	I		
583	1500002035R-1-0110-0	筑紫野古賀線	135	25	1	太宰府市	○								2019	I		
584	1500002035L-2-0120-0	筑紫野古賀線	45	10	1.8	太宰府市	○								2019	I		
585	1500002035L-1-0130-0	筑紫野古賀線	48	15	0.5	太宰府市	○								2019	I		
586	1500002035R-1-0140-0	筑紫野古賀線	107	17.5	1	太宰府市	○								2019	I		
587	1100002048L-1-0010-0	中間引野線	62	15	35	中間市	○						○		2019	II		
588	1100002048R-1-0020-0	中間引野線	85	25	60	中間市	○						○		2019	I		
589	1100002048L-1-0030-0	中間引野線	40	30	60	中間市	○						○		2019	I		
590	1100002048L-1-0040-0	中間引野線	125	25	45	中間市	○						○		2019	I		

※令和6年度(2024年度)以降の修繕施設については次回点検結果をもとに計画します

道路土工構造物点検計画・修繕計画表

【判定区分】Ⅰ：健全 Ⅱ：経過措置段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階

No.	管理番号	路線名	延長 (m)	最大のり高 (m)	代表 勾配	市町村名	点検計画【○】・修繕計画【●】・撤去計画【×】							点検 年度	施設毎の 判定区分	講ずる措置 の内容	
							2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度				2026 年度
591	1100002048R-1-0050-0	中間引野線	40	25	50	中間市	○							○	2019	I	
592	1100002048L-1-0060-0	中間引野線	100	50	60	中間市	○							○	2019	II	
593	0200002049L-1-0010-0	大野城二丈線	73	15	1.5	糸島市	○						○	2019	II		
594	0200002049R-1-0020-0	大野城二丈線	20	20	1.2	糸島市	○						○	2019	I		
595	0200002049L-1-0030-0	大野城二丈線	58	23	0.8	糸島市	○		●					2019	III	モルタル再吹付工他	
596	0200002049R-2-0040-0	大野城二丈線	77	13	1.8	糸島市	○						○	2019	II		
597	0200002049R-2-0050-0	大野城二丈線	47	10	1.8	糸島市	○						○	2019	II		
598	0200002049L-1-0060-0	大野城二丈線	148	25	0.5	糸島市	○						○	2019	II		
599	0200002049R-2-0070-0	大野城二丈線	85	10	1.5	糸島市	○						○	2019	II		
600	0200002049R-2-0080-0	大野城二丈線	50	16	1.5	糸島市	○						○	2019	II		
601	0200002049L-1-0090-0	大野城二丈線	80	25	0.6	糸島市	○						○	2019	II		
602	0200002049R-2-0100-0	大野城二丈線	70	14	1.5	糸島市	○						○	2019	II		
603	0200002049L-2-0110-0	大野城二丈線	19	10	1.2	糸島市	○						○	2019	I		
604	0200002049L-2-0120-0	大野城二丈線	18	10	1.2	糸島市	○						○	2019	I		
605	0200002049R-1-0130-0	大野城二丈線	48	15	0.8	糸島市	○						○	2019	II		
606	0200002049R-1-0140-0	大野城二丈線	62	15	0.4	糸島市	○						○	2019	II		
607	0200002049L-1-0150-0	大野城二丈線	31	22	0.5	糸島市	○						○	2019	II		
608	03000002052R-2-0010-0	八女香春線	7	11	0.4	うきは市	○						○	2019	I		
609	03000002052L-2-0020-0	八女香春線	21.2	10	0.5	うきは市	○						○	2019	I		
610	03000002052R-2-0030-0	八女香春線	45	8.8	1.2	うきは市	○						○	2019	I		
611	03000002052R-2-0040-0	八女香春線	249	12.6	1.7	うきは市	○						○	2019	I		
612	03000002052L-1-0050-0	八女香春線	60	17.9	1	うきは市	○						○	2019	II		
613	03000002052R-2-0060-0	八女香春線	287	10.7	1.5	うきは市	○						○	2019	I		
614	03000002052R-2-0070-0	八女香春線	58	9	1.4	うきは市	○						○	2019	II		
615	03000002052R-2-0080-0	八女香春線	100	19.8	1.7	うきは市	○						○	2019	II		
616	03000002052R-2-0090-0	八女香春線	489	18.3	1.8	うきは市	○						○	2019	II		
617	03000002052R-2-0100-0	八女香春線	158	11.3	1	うきは市	○						○	2019	II		
618	03000002052R-1-0110-0	八女香春線	109	28.2	0.7	うきは市	○						○	2019	II		
619	03000002052R-2-0120-0	八女香春線	155	13	0.5	うきは市	○						○	2019	II		
620	03000002052L-1-0130-0	八女香春線	100	22	1.2	うきは市	○						○	2019	I		
621	03000002052R-2-0140-0	八女香春線	190	15.3	1.6	うきは市	○						○	2019	I		
622	09000002052L-1-0010-0	八女香春線	61	17	0.8	朝倉市	○							2020	I		
623	09000002052L-1-0020-0	八女香春線	92	15	0.3	東峰村	○							2020	II		
624	09000002052L-1-0030-0	八女香春線	37	20	0.4	東峰村	○							2020	I		
625	09000002052L-1-0040-0	八女香春線	66	19	0.4	東峰村	○							2020	I		
626	09000002052L-1-0050-0	八女香春線	36	24	0.8	東峰村	○							2020	II		
627	09000002052L-1-0060-0	八女香春線	45	20	0.5	東峰村	○							2020	I		
628	09000002052L-1-0070-0	八女香春線	57	17	0.3	東峰村	○							2020	I		
629	09000002052L-1-0080-0	八女香春線	80	21	0.8	東峰村	○							2020	I		
630	09000002052L-1-0090-0	八女香春線	136	23	0.7	東峰村	○							2020	I		
631	09000002052L-1-0100-0	八女香春線	187	16	0.8	東峰村	○							2020	I		
632	09000002052R-2-0110-0	八女香春線	106	13	1.4	東峰村	○							2020	I		
633	09000002052R-1-0120-0	八女香春線	100	26	0.7	東峰村	○							2020	II		
634	09000002052R-1-0130-0	八女香春線	93	21	0.8	東峰村	○							2020	I		
635	09000002052R-1-0140-0	八女香春線	132	20	1.2	東峰村	○							2020	I		
636	09000002052R-1-0150-0	八女香春線	200	26	1.2	東峰村	○							2020	I		
637	09000002052L-2-0160-0	八女香春線	140	14	1.5	東峰村	○							2020	I		
638	1000002052L-1-0010-0	八女香春線	105	19	0.5	八女市	○						○	2019	II		
639	1000002052L-1-0020-0	八女香春線	64.5	100	1.1	八女市	○						○	2019	II		
640	1000002052L-2-0030-0	八女香春線	168.5	12	0.5	八女市	○						○	2019	I		
641	1000002052L-2-0040-0	八女香春線	24	10	0.5	八女市	○						○	2019	I		
642	1000002052R-2-0050-0	八女香春線	21	10	0.5	八女市	○						○	2019	I		
643	1000002052L-2-0060-0	八女香春線	32	13.5	0.5	八女市	○						○	2019	I		
644	1000002052R-2-0070-0	八女香春線	119.5	24	1.8	八女市	○		●					2019	III	擁壁背後の法面補修工他	
645	1000002052L-1-0080-0	八女香春線	57	30	0.2	八女市	○						○	2019	II		
646	1000002052L-1-0090-0	八女香春線	54.5	50	0.3	八女市	○						○	2019	II		
647	1000002052R-1-0100-0	八女香春線	167	21	1	八女市	○						○	2019	II		
648	1000002052L-1-0110-0	八女香春線	54	15	1	八女市	○						○	2019	I		
649	1000002052R-1-0120-0	八女香春線	120	25	0.8	八女市	○						●	2019	III	落石防護柵工他	

※令和6年度(2024年度)以降の修繕施設については次回点検結果をもとに計画します

道路土工構築物点検計画・修繕計画表

【判定区分】Ⅰ：健全 Ⅱ：経過措置段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階

No.	管理番号	路線名	延長 (m)	最大のり高 (m)	代表 勾配	市町村名	点検計画【○】・修繕計画【●】・撤去計画【×】										点検 年度	施設毎の 判定区分	講ずる措置 の内容
							2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年度					
650	1300002052R-1-0010-0	八女香春線	39	26.1	0.5	添田町	○								○		2019	Ⅰ	
651	1300002052R-2-0020-0	八女香春線	65	16.7	1.5	添田町	○								○		2019	Ⅱ	
652	1300002052R-2-0030-0	八女香春線	38	17.5	1.6	添田町	○								○		2019	Ⅱ	
653	1300002052L-1-0040-0	八女香春線	57.7	21.6	0.6	添田町	○								○		2019	Ⅱ	
654	1300002052L-1-0050-0	八女香春線	63.4	21.1	1	添田町	○								○		2019	Ⅱ	
655	1300002052R-2-0060-0	八女香春線	48	10.2	0.5	添田町	○								○		2019	Ⅱ	
656	1300002052L-1-0070-0	八女香春線	67.3	21.1	0.7	添田町	○								○		2019	Ⅱ	
657	1300002052L-1-0080-0	八女香春線	85	23.8	0.6	添田町	○								○		2019	Ⅱ	
658	1300002052L-1-0090-0	八女香春線	68.5	20.3	0.2	添田町	○								○		2019	Ⅱ	
659	1300002052R-2-0100-0	八女香春線	60	15.9	1.1	添田町	○								○		2019	Ⅱ	
660	1300002052L-1-0110-0	八女香春線	162	19.7	0.4	添田町	○								○		2019	Ⅱ	
661	1300002052L-1-0120-0	八女香春線	54.5	19.3	0.4	添田町	○								○		2019	Ⅱ	
662	1300002052R-2-0130-0	八女香春線	28	14.1	1.3	添田町	○								○		2019	Ⅰ	
663	1300002052R-1-0140-0	八女香春線	23	15.7	0.3	添田町	○								○		2019	Ⅱ	
664	1300002052L-1-0150-0	八女香春線	30	21.2	0.2	添田町	○								○		2019	Ⅰ	
665	1300002052R-1-0160-0	八女香春線	59.7	16.6	0.4	添田町	○								○		2019	Ⅱ	
666	1300002052R-1-0170-0	八女香春線	56	17.3	0.7	添田町	○						●				2019	Ⅲ	落石防護網工他
667	1300002052R-1-0180-0	八女香春線	106.8	33.2	1.4	添田町	○								○		2019	Ⅰ	
668	1300002052R-2-0190-0	八女香春線	62.4	15	0.5	添田町	○								○		2019	Ⅲ	法面排水補修工他
669	1300002052L-2-0200-0	八女香春線	217.4	21.8	0.4	添田町	○								○		2019	Ⅱ	
670	1300002052R-2-0210-0	八女香春線	46.2	11.4	1.5	添田町	○								○		2019	Ⅱ	
671	1300002052R-1-0220-0	八女香春線	29.4	20.6	0.8	添田町	○								○		2019	Ⅰ	
672	1300002052R-1-0230-0	八女香春線	19.2	20.4	0.9	添田町	○								○		2019	Ⅰ	
673	1300002052R-1-0240-0	八女香春線	37.9	18.5	1	添田町	○								○		2019	Ⅰ	
674	1300002052L-2-0250-0	八女香春線	273.6	19.5	1.7	添田町	○								○		2019	Ⅱ	
675	1300002052R-2-0260-0	八女香春線	84	14.2	1.5	添田町	○								○		2019	Ⅰ	
676	1300002052R-1-0270-0	八女香春線	63.3	18.5	1.3	添田町	○								○		2019	Ⅱ	
677	1300002052L-2-0280-0	八女香春線	137.3	12	0.5	添田町	○								○		2019	Ⅱ	
678	1300002052R-1-0290-0	八女香春線	82.2	21	0.7	添田町	○								○		2019	Ⅰ	
679	1300002052L-1-0300-0	八女香春線	81.1	17.3	0.5	添田町	○								○		2019	Ⅱ	
680	1300002052L-1-0310-0	八女香春線	88.5	15	1	添田町	○								○		2019	Ⅱ	
681	1300002052L-1-0320-0	八女香春線	185	20	0.9	添田町	○								○		2019	Ⅱ	
682	1300002052L-1-0330-0	八女香春線	147.2	27.5	0.8	添田町	○								○		2019	Ⅱ	
683	1300002052L-1-0340-0	八女香春線	60	17.2	0.7	添田町	○								○		2019	Ⅱ	
684	1300002052L-1-0350-0	八女香春線	101.3	19.1	0.7	添田町	○								○		2019	Ⅱ	
685	1300002052L-1-0360-0	八女香春線	99	19.8	0.6	添田町	○								○		2019	Ⅲ	モルタル再吹付工他
686	1300002052L-1-0370-0	八女香春線	231	26.9	1	添田町	○								○		2019	Ⅱ	
687	1300002052L-1-0380-0	八女香春線	27.8	16.5	1	添田町	○								○		2019	Ⅱ	
688	1300002052L-1-0390-0	八女香春線	105.3	60.9	1.1	添田町	○								○		2019	Ⅱ	
689	1300002052L-1-0400-0	八女香春線	116.1	23	0.8	添田町	○								○		2019	Ⅱ	
690	1300002052L-1-0410-0	八女香春線	71.4	25.2	0.7	添田町	○								○		2019	Ⅱ	
691	1300002052L-1-0420-0	八女香春線	50	15	0.4	添田町	○								○		2019	Ⅱ	
692	0600002055L-1-0010-0	宮田遠賀線	118	15	1.4	鞍手町	○								○		2019	Ⅰ	
693	1500002056L-1-0010-0	福岡早良大野城線	44	15	0.7	那珂川市	○										2019	Ⅱ	
694	1500002056R-1-0020-0	福岡早良大野城線	138	15	1	那珂川市	○										2019	Ⅰ	
695	1500002056L-1-0030-0	福岡早良大野城線	129	15	0.7	那珂川市	○										2019	Ⅱ	
696	1500002056L-1-0040-0	福岡早良大野城線	74	15	0.5	那珂川市	○										2019	Ⅰ	
697	1500002056R-1-0050-0	福岡早良大野城線	73	34	1	那珂川市	○										2019	Ⅰ	
698	1500002056R-1-0060-0	福岡早良大野城線	29	15	1	那珂川市	○										2019	Ⅰ	
699	1500002056L-1-0070-0	福岡早良大野城線	157	17	1	那珂川市	○										2019	Ⅰ	
700	1500002056R-1-0080-0	福岡早良大野城線	182	21	1	那珂川市	○										2019	Ⅰ	
701	1500002056L-1-0090-0	福岡早良大野城線	192	41	1	那珂川市	○										2019	Ⅱ	
702	1000002057L-1-0010-0	浮羽石川内線	88	15	0.4	八女市	○								○		2019	Ⅱ	
703	1000002057L-1-0020-0	浮羽石川内線	48	19	0.2	八女市	○								○		2019	Ⅱ	
704	1000002057R-2-0030-0	浮羽石川内線	55.5	18	0.6	八女市	○								○		2019	Ⅰ	
705	1000002057L-1-0040-0	浮羽石川内線	34.5	24.9	0.6	八女市	○								○		2019	Ⅱ	
706	1000002057L-1-0050-0	浮羽石川内線	80.5	30	0.4	八女市	○								○		2019	Ⅰ	
707	1000002057L-1-0060-0	浮羽石川内線	73.5	15	0.5	八女市	○								○		2019	Ⅱ	
708	1000002057L-1-0070-0	浮羽石川内線	19	16	0.4	八女市	○								○		2019	Ⅱ	

※令和6年度(2024年度)以降の修繕施設については次回点検結果をもとに計画します

道路土工構造物点検計画・修繕計画表

【判定区分】Ⅰ：健全 Ⅱ：経過措置段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階

No.	管理番号	路線名	延長 (m)	最大のり高 (m)	代表 勾配	市町村名	点検計画〔○〕・修繕計画〔●〕・撤去計画〔×〕										点検 年度	施設毎の 判定区分	講ずる措置 の内容
							2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年度					
709	1000002057R-1-0080-0	浮羽石川内線	22.5	30	1	八女市	○								○	2019	Ⅱ		
710	1000002057R-1-0090-0	浮羽石川内線	85.5	23	0.8	八女市	○								○	2019	Ⅱ		
711	1000002057L-1-0100-0	浮羽石川内線	64	17	0.5	八女市	○								○	2019	Ⅰ		
712	1000002057L-1-0110-0	浮羽石川内線	37	33	0.2	八女市	○								○	2019	Ⅱ		
713	1000002057L-1-0120-0	浮羽石川内線	169	20	0.5	八女市	○								○	2019	Ⅱ		
714	1000002057R-2-0130-0	浮羽石川内線	247	12	1.3	八女市	○								○	2019	Ⅱ		
715	1000002057L-1-0140-0	浮羽石川内線	77.5	16	0.8	八女市	○								○	2019	Ⅱ		
716	1000002057L-1-0150-0	浮羽石川内線	122	20	0.8	八女市	○								○	2019	Ⅱ		
717	1000002057R-2-0160-0	浮羽石川内線	28	15	1.4	八女市	○								○	2019	Ⅰ		
718	1000002057L-1-0170-0	浮羽石川内線	148	19	0.6	八女市	○								○	2019	Ⅱ		
719	1000002057R-2-0180-0	浮羽石川内線	99.5	22	1	八女市	○								○	2019	Ⅱ		
720	1000002057R-2-0190-0	浮羽石川内線	43.5	20	1	八女市	○								○	2019	Ⅱ		
721	1000002057R-2-0200-0	浮羽石川内線	31	18	1	八女市	○								○	2019	Ⅰ		
722	1000002057L-1-0210-0	浮羽石川内線	50	15	0.6	八女市	○								○	2019	Ⅱ		
723	1000002057L-1-0220-0	浮羽石川内線	206	30	0.7	八女市	○				●					2019	Ⅲ	擁壁背面の土砂除去工	
724	1000002057R-2-0230-0	浮羽石川内線	59	20	1.6	八女市	○								○	2019	Ⅱ		
725	1000002057L-1-0240-0	浮羽石川内線	37	18	0.7	八女市	○								○	2019	Ⅱ		
726	1000002057L-1-0250-0	浮羽石川内線	58.5	20	1.4	八女市	○								○	2019	Ⅱ		
727	1000002057L-1-0260-0	浮羽石川内線	49	16	1	八女市	○								○	2019	Ⅱ		
728	1000002057R-2-0270-0	浮羽石川内線	76.5	16	1.3	八女市	○								○	2019	Ⅱ		
729	1000002057R-2-0280-0	浮羽石川内線	96	10	0.4	八女市	○								○	2019	Ⅱ		
730	1000002057R-2-0290-0	浮羽石川内線	47	10	1.7	八女市	○								○	2019	Ⅱ		
731	1000002057L-1-0300-0	浮羽石川内線	38.5	20	0.8	八女市	○								○	2019	Ⅱ		
732	1000002057R-2-0310-0	浮羽石川内線	49	10.3	1.6	八女市	○								○	2019	Ⅱ		
733	1000002057L-1-0320-0	浮羽石川内線	39	18	1.7	八女市	○								○	2019	Ⅰ		
734	1000002057R-1-0330-0	浮羽石川内線	36	15	1	八女市	○								○	2019	Ⅰ		
735	1000002057R-1-0340-0	浮羽石川内線	71.5	25.1	1	八女市	○								○	2019	Ⅰ		
736	1000002057R-1-0350-0	浮羽石川内線	39.5	15	0.7	八女市	○								○	2019	Ⅰ		
737	1000002057R-1-0360-0	浮羽石川内線	42.5	40	1.6	八女市	○								○	2019	Ⅱ		
738	1000002057R-1-0370-0	浮羽石川内線	112.5	19.6	1	八女市	○								○	2019	Ⅱ		
739	1000002057R-1-0380-0	浮羽石川内線	32.5	15	0.2	八女市	○								○	2019	Ⅱ		
740	0800002058R-1-0010-0	椎田勝山線	87	14.8	1.2	みやこ町	○									2019	Ⅱ		
741	0800002058R-1-0020-0	椎田勝山線	97	22	1	行橋市	○									2019	Ⅱ		
742	0800002058R-1-0030-0	椎田勝山線	85	15	1	行橋市	○									2019	Ⅰ		
743	0800002058R-1-0040-0	椎田勝山線	80	15	1	行橋市	○									2019	Ⅰ		
744	0800002058R-1-0050-0	椎田勝山線	75	22	1	行橋市	○									2019	Ⅰ		
745	0800002058L-2-0060-0	椎田勝山線	174	21	1.8	行橋市	○									2019	Ⅱ		
746	0800002058R-1-0070-0	椎田勝山線	35	15	1	行橋市	○									2019	Ⅰ		
747	0100002060R-1-0010-0	飯塚大野城線	46	15	0.6	須恵町	○								○	2019	Ⅰ		
748	0100002060L-1-0020-0	飯塚大野城線	67	15	0.5	須恵町	○								○	2019	Ⅱ		
749	0100002060R-1-0030-0	飯塚大野城線	49	17	0.5	須恵町	○								○	2019	Ⅰ		
750	0100002060R-1-0040-0	飯塚大野城線	84	23	0.5	須恵町	○								○	2019	Ⅱ		
751	0100002060R-1-0050-0	飯塚大野城線	205	24	1.2	須恵町	○								○	2019	Ⅱ		
752	0100002060L-1-0060-0	飯塚大野城線	173	15	1.2	須恵町	○								○	2019	Ⅰ		
753	0100002060R-2-0070-0	飯塚大野城線	148	15	1.4	須恵町	○								○	2019	Ⅰ		
754	0100002060L-1-0080-0	飯塚大野城線	144	25	0.8	須恵町	○								○	2019	Ⅱ		
755	0100002060L-1-0090-0	飯塚大野城線	24	15	0.8	須恵町	○								○	2019	Ⅰ		
756	0100002060L-1-0100-0	飯塚大野城線	66	15	0.7	須恵町	○								○	2019	Ⅱ		
757	0100002060L-1-0110-0	飯塚大野城線	160	35	0.7	須恵町	○								○	2019	Ⅱ		
758	0100002060L-2-0120-0	飯塚大野城線	95	11	0.5	須恵町	○								○	2019	Ⅱ		
759	0100002060R-1-0130-0	飯塚大野城線	188	16	0.5	須恵町	○								○	2019	Ⅱ		
760	0100002060R-1-0140-0	飯塚大野城線	304	20	0.8	須恵町	○								○	2019	Ⅱ		
761	0100002060R-1-0150-0	飯塚大野城線	157	20	0.8	須恵町	○								○	2019	Ⅱ		
762	0100002060R-1-0160-0	飯塚大野城線	104	19	0.5	須恵町	○								○	2019	Ⅱ		
763	0100002060R-1-0170-0	飯塚大野城線	139	17	0.6	須恵町	○								○	2019	Ⅱ		
764	0100002060L-2-0180-0	飯塚大野城線	27	10	0.5	須恵町	○								○	2019	Ⅰ		
765	0100002060R-1-0190-0	飯塚大野城線	171	17	0.5	須恵町	○								○	2019	Ⅱ		
766	0100002060L-2-0200-0	飯塚大野城線	29	12	0.5	須恵町	○								○	2019	Ⅱ		
767	0100002060R-1-0210-0	飯塚大野城線	42	15	0.6	須恵町	○								○	2019	Ⅰ		

※令和6年度(2024年度)以降の修繕施設については次回点検結果をもとに計画します

道路土工構造物点検計画・修繕計画表

【判定区分】Ⅰ：健全 Ⅱ：経過措置段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階

No.	管理番号	路線名	延長 (m)	最大のり高 (m)	代表勾配	市町村名	点検計画〔○〕・修繕計画〔●〕・撤去計画〔×〕									点検年度	施設毎の判定区分	講ずる措置の内容
							2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度				
768	0100002060R-1-0220-0	飯塚大野城線	39	15	0.8	須恵町	○							○		2019	Ⅱ	
769	0100002060R-1-0230-0	飯塚大野城線	46	15	0.5	須恵町	○							○		2019	Ⅱ	
770	140000002060R-1-0010-0	飯塚大野城線	72	36	1	飯塚市	○							○		2019	Ⅰ	
771	140000002060R-1-0020-0	飯塚大野城線	88	15	0.6	飯塚市	○							○		2019	Ⅱ	
772	140000002060R-1-0030-0	飯塚大野城線	111	22	1	飯塚市	○							○		2019	Ⅱ	
773	140000002060R-1-0040-0	飯塚大野城線	58	15	0.3	飯塚市	○							○		2019	Ⅱ	
774	140000002060R-1-0050-0	飯塚大野城線	72	15	0.5	飯塚市	○			●					2019	Ⅲ	モルタル再吹付工他	
775	140000002060R-1-0060-0	飯塚大野城線	50	23	1	飯塚市	○							○		2019	Ⅱ	
776	140000002060R-1-0070-0	飯塚大野城線	44	20	0.6	飯塚市	○							○		2019	Ⅱ	
777	140000002060R-1-0080-0	飯塚大野城線	85	20	0.6	飯塚市	○							○		2019	Ⅰ	
778	140000002060R-1-0090-0	飯塚大野城線	71	30	0.2	飯塚市	○							○		2019	Ⅱ	
779	140000002060R-1-0100-0	飯塚大野城線	76	20	0.2	飯塚市	○							○		2019	Ⅱ	
780	140000002060R-1-0110-0	飯塚大野城線	23	20	0.7	飯塚市	○							○		2019	Ⅰ	
781	140000002060R-2-0120-0	飯塚大野城線	55	14	0.3	飯塚市	○							○		2019	Ⅱ	
782	140000002060L-1-0130-0	飯塚大野城線	30	18	1.2	飯塚市	○							○		2019	Ⅱ	
783	140000002060R-2-0140-0	飯塚大野城線	24	22	1	飯塚市	○							○		2019	Ⅱ	
784	140000002060L-1-0150-0	飯塚大野城線	112	19	0.7	飯塚市	○							○		2019	Ⅱ	
785	140000002060R-2-0160-0	飯塚大野城線	34	8	1.2	飯塚市	○							○		2019	Ⅱ	
786	140000002060L-1-0170-0	飯塚大野城線	42	25	0.5	飯塚市	○							○		2019	Ⅱ	
787	140000002060R-2-0180-0	飯塚大野城線	100	20	1.4	飯塚市	○							○		2019	Ⅱ	
788	140000002060R-2-0190-0	飯塚大野城線	26	16	1.2	飯塚市	○							○		2019	Ⅱ	
789	140000002060L-1-0200-0	飯塚大野城線	60	22	0.5	飯塚市	○							○		2019	Ⅱ	
790	140000002060L-1-0210-0	飯塚大野城線	66	17	1	飯塚市	○							○		2019	Ⅱ	
791	140000002060L-1-0220-0	飯塚大野城線	23	15	1.6	飯塚市	○							○		2019	Ⅱ	
792	140000002060L-1-0230-0	飯塚大野城線	102	13	1	飯塚市	○							○		2019	Ⅱ	
793	140000002060L-1-0240-0	飯塚大野城線	124	15	1.2	飯塚市	○							○		2019	Ⅱ	
794	140000002060L-1-0250-0	飯塚大野城線	84	22	0.7	飯塚市	○							○		2019	Ⅱ	
795	140000002060L-1-0260-0	飯塚大野城線	63	14	0.8	飯塚市	○							○		2019	Ⅱ	
796	140000002060L-1-0270-0	飯塚大野城線	60	24	1	飯塚市	○							○		2019	Ⅱ	
797	140000002060L-1-0280-0	飯塚大野城線	82	23	0.6	飯塚市	○							○		2019	Ⅱ	
798	140000002060R-1-0290-0	飯塚大野城線	76	18	1.4	飯塚市	○							○		2019	Ⅱ	
799	140000002060R-2-0300-0	飯塚大野城線	22	10	0.5	飯塚市	○							○		2019	Ⅱ	
800	1500002060L-2-0010-0	飯塚大野城線	80	10	1	大野城市	○								2019	Ⅱ		
801	1300002062R-2-0010-0	北九州小竹線	192	19	1.5	福智町	○						○		2020	Ⅰ		
802	140000002062R-1-0010-0	北九州小竹線	193	15	0.9	飯塚市	○							○		2019	Ⅱ	
803	140000002062R-1-0020-0	北九州小竹線	151	19	1	飯塚市	○							○		2019	Ⅱ	
804	140000002062R-1-0030-0	北九州小竹線	44	19	0.4	飯塚市	○							○		2019	Ⅱ	
805	140000002062R-1-0040-0	北九州小竹線	33	21	1	飯塚市	○							○		2019	Ⅰ	
806	140000002062R-1-0050-0	北九州小竹線	95	23	0.5	飯塚市	○							○		2019	Ⅱ	
807	1200002069R-1-0010-0	宗像玄海線	80	12.5	60	宗像市	○							○		2019	Ⅱ	
808	030000002070L-1-0010-0	田主丸黒木線	11.8	35.5	0.3	久留米市	○						○		2019	Ⅰ		
809	030000002070R-1-0020-0	田主丸黒木線	52	30	0.4	久留米市	○						○		2019	Ⅰ		
810	030000002070R-1-0030-0	田主丸黒木線	92	15	0.5	久留米市	○						○		2019	Ⅱ		
811	030000002070L-1-0040-0	田主丸黒木線	33	24.4	0.5	久留米市	○						○		2019	Ⅱ		
812	1000002070R-2-0010-0	田主丸黒木線	79	12	1.4	八女市	○						○		2019	Ⅱ		
813	1000002070R-2-0020-0	田主丸黒木線	48	10	1.7	八女市	○						○		2019	Ⅱ		
814	1000002070L-1-0030-0	田主丸黒木線	103.5	19	0.8	八女市	○						○		2019	Ⅱ		
815	1000002070R-2-0040-0	田主丸黒木線	40.5	14	1.7	八女市	○						○		2019	Ⅱ		
816	1000002070L-1-0050-0	田主丸黒木線	42	18	1	八女市	○						○		2019	Ⅱ		
817	1000002070R-2-0060-0	田主丸黒木線	36.5	11	2.2	八女市	○						○		2019	Ⅱ		
818	1000002070L-1-0070-0	田主丸黒木線	192	15	0.4	八女市	○						○		2019	Ⅱ		
819	1000002070R-2-0080-0	田主丸黒木線	48.5	13	1	八女市	○						○		2019	Ⅱ		
820	1000002070L-2-0090-0	田主丸黒木線	97.5	10	1.6	八女市	○						○		2019	Ⅱ		
821	1000002070L-1-0100-0	田主丸黒木線	310.5	16	0.8	八女市	○						○		2019	Ⅱ		
822	1000002070R-1-0110-0	田主丸黒木線	345.5	15	1	八女市	○						○		2019	Ⅱ		
823	1000002070R-1-0120-0	田主丸黒木線	61.5	15	1	八女市	○						○		2019	Ⅱ		
824	1000002070R-1-0130-0	田主丸黒木線	230	18	0.6	八女市	○						○		2019	Ⅱ		
825	1000002070R-2-0140-0	田主丸黒木線	29	12	1.4	八女市	○						○		2019	Ⅱ		
826	1000002070L-1-0150-0	田主丸黒木線	36.5	15	0.6	八女市	○						○		2019	Ⅱ		

※令和6年度(2024年度)以降の修繕施設については次回点検結果をもとに計画します

道路土工構造物点検計画・修繕計画表

【判定区分】Ⅰ：健全 Ⅱ：経過措置段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階

No.	管理番号	路線名	延長(m)	最大のり高(m)	代表勾配	市町村名	点検計画【○】・修繕計画【●】・撤去計画【×】								点検年度	施設毎の判定区分	講ずる措置の内容
							2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度			
827	1000002070R-2-0160-0	田主丸黒木線	70.5	20	0.5	八女市	○						○	2019	Ⅱ		
828	1000002070R-2-0170-0	田主丸黒木線	52	15	0.5	八女市	○						○	2019	Ⅱ		
829	1000002070R-2-0180-0	田主丸黒木線	55	12	1.6	八女市	○						○	2019	Ⅱ		
830	1000002070L-1-0190-0	田主丸黒木線	91.5	15	0.7	八女市	○						○	2019	Ⅱ		
831	1000002070R-2-0200-0	田主丸黒木線	97	18	1.2	八女市	○						○	2019	Ⅱ		
832	1000002070L-1-0210-0	田主丸黒木線	347.5	23	0.8	八女市	○						○	2019	Ⅱ		
833	1000002070R-2-0220-0	田主丸黒木線	49	10	0.5	八女市	○						○	2019	Ⅱ		
834	1000002070L-1-0230-0	田主丸黒木線	63	60	0.8	八女市	○						○	2019	Ⅰ		
835	1000002070R-1-0240-0	田主丸黒木線	37	22	1.2	八女市	○						○	2019	Ⅱ		
836	1000002070R-1-0250-0	田主丸黒木線	53	23	1.7	八女市	○						○	2019	Ⅱ		
837	1000002070L-2-0260-0	田主丸黒木線	116	10	0.5	八女市	○						○	2019	Ⅱ		
838	1000002070R-2-0270-0	田主丸黒木線	40.5	12	1.6	八女市	○						○	2019	Ⅱ		
839	1000002070R-2-0280-0	田主丸黒木線	24.5	10	1.3	八女市	○						○	2019	Ⅱ		
840	1200002075L-1-0010-0	若宮玄海線	137	15	50	宗像市	○						○	2019	Ⅱ		
841	1200002075R-1-0020-0	若宮玄海線	40	12	45	宗像市	○						○	2019	Ⅱ		
842	1200002075L-1-0030-0	若宮玄海線	65	15	45	宗像市	○						○	2019	Ⅱ		
843	1200002075L-1-0040-0	若宮玄海線	83	11	40	宗像市	○						○	2019	Ⅰ		
844	1200002075L-1-0050-0	若宮玄海線	266	14	35	宗像市	○						○	2019	Ⅰ		
845	1000002084L-1-0010-0	三瀬上陽線	103.5	15	1	広川町	○						○	2019	Ⅱ		
846	1000002084R-1-0020-0	三瀬上陽線	61	19.6	1	広川町	○						○	2019	Ⅰ		
847	1000002084R-1-0030-0	三瀬上陽線	73	15	0.9	広川町	○						○	2019	Ⅱ		
848	1000002084R-1-0040-0	三瀬上陽線	75	15.2	1.2	広川町	○						○	2019	Ⅰ		
849	1000002084R-2-0050-0	三瀬上陽線	56	10.5	0.6	八女市	○						○	2019	Ⅱ		
850	1000002084L-1-0060-0	三瀬上陽線	82.5	18	1.2	八女市	○						○	2019	Ⅱ		
851	1000002084L-1-0070-0	三瀬上陽線	36.5	17.5	0.8	八女市	○						○	2019	Ⅱ		
852	1000002084L-1-0080-0	三瀬上陽線	45	30	0.8	八女市	○						○	2019	Ⅱ		
853	14000002090L-1-0010-0	穂波嘉穂線	135	17	0.7	飯塚市	○						○	2019	Ⅱ		
854	0100002091L-1-0010-0	志免須恵線	203	21	1.8	志免町	○						○	2019	Ⅰ		
855	1300002095R-2-0010-0	添田赤池線	28	10.5	1.5	糸田町	○						○	2020	Ⅰ		
856	1300002095R-2-0020-0	添田赤池線	67.5	10	1.5	糸田町	○						○	2020	Ⅰ		
857	1200002097L-2-0010-0	福岡宗像玄海線	118	10	30	宗像市	○						○	2019	Ⅱ		
858	1200002097R-2-0020-0	福岡宗像玄海線	115	6	30	宗像市	○						○	2019	Ⅱ		
859	1200002097R-1-0030-0	福岡宗像玄海線	141	20	40	宗像市	○	●						2019	Ⅲ	モルタル再吹付工他	
860	1200002097L-1-0040-0	福岡宗像玄海線	86	15	30	宗像市	○						○	2019	Ⅱ		
861	1200002097L-1-0050-0	福岡宗像玄海線	150	18	45	宗像市	○						○	2019	Ⅱ		
862	0700003110L-2-0010-0	東下中津線	85	9	1.2	上毛町	○							2019	Ⅰ		
863	0800003201L-2-0010-0	犀川豊津線	134	10.5	1.8	みやこ町	○							2019	Ⅰ		
864	1100003202R-1-0010-0	水巻芦屋線	120	40	45	水巻町	○						○	2019	Ⅱ		
865	0800003242R-1-0010-0	大久保犀川線	78	20.5	1	みやこ町	○							2019	Ⅰ		
866	0800003242R-2-0020-0	大久保犀川線	32	12.6	1.2	みやこ町	○							2019	Ⅰ		
867	0800003242R-1-0030-0	大久保犀川線	44	21	0.8	みやこ町	○							2019	Ⅰ		
868	0800003242L-2-0040-0	大久保犀川線	137	13.6	1.2	みやこ町	○			●				2019	Ⅲ	法面排水補修工他	
869	0800003242L-2-0050-0	大久保犀川線	59	9.8	1.2	みやこ町	○							2019	Ⅰ		
870	0800003242R-1-0060-0	大久保犀川線	82	23.5	1	みやこ町	○							2019	Ⅰ		
871	0800003242L-2-0070-0	大久保犀川線	62	11.7	1.5	みやこ町	○							2019	Ⅱ		
872	0800003242L-2-0080-0	大久保犀川線	64	12.2	1.5	みやこ町	○							2019	Ⅰ		
873	0800003242L-2-0090-0	大久保犀川線	71	12	1.5	みやこ町	○							2019	Ⅰ		
874	0800003242L-1-0100-0	大久保犀川線	47	24.5	0.8	みやこ町	○							2019	Ⅰ		
875	0800003242L-1-0110-0	大久保犀川線	46	21	0.9	みやこ町	○							2019	Ⅰ		
876	0800003242R-2-0120-0	大久保犀川線	30	12.3	1.5	みやこ町	○							2019	Ⅰ		
877	0800003242R-2-0130-0	大久保犀川線	55	29	1.5	みやこ町	○							2019	Ⅱ		
878	0800003242L-2-0140-0	大久保犀川線	51	10.2	1.7	みやこ町	○							2019	Ⅰ		
879	0800003242R-1-0150-0	大久保犀川線	68	20.3	0.6	みやこ町	○							2019	Ⅰ		
880	0800003242R-1-0160-0	大久保犀川線	32	17	0.5	みやこ町	○							2019	Ⅰ		
881	0800003242R-1-0170-0	大久保犀川線	87	14	1	みやこ町	○							2019	Ⅰ		
882	0800003242L-2-0180-0	大久保犀川線	15	10.4	1.5	みやこ町	○							2019	Ⅰ		
883	0800003242L-2-0190-0	大久保犀川線	20	11	1.5	みやこ町	○							2019	Ⅱ		
884	0800003242L-2-0200-0	大久保犀川線	56	27	1.8	みやこ町	○							2019	Ⅰ		
885	0800003242L-2-0210-0	大久保犀川線	29	10.5	1.8	みやこ町	○							2019	Ⅰ		

道路土工構造物点検計画・修繕計画表

【判定区分】Ⅰ：健全 Ⅱ：経過措置段階 Ⅲ：早期措置段階 Ⅳ：緊急措置段階

No.	管理番号	路線名	延長 (m)	最大のり高 (m)	代表 勾配	市町村名	点検計画【○】・修繕計画【●】・撤去計画【×】								点検 年度	施設毎の 判定区分	講ずる措置 の内容	
							2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年度				
886	0800003242L-2-0220-0	大久保犀川線	33	12.5	0.5	みやこ町	○									2019	I	
887	0800003242R-1-0230-0	大久保犀川線	46	16.2	0.5	みやこ町	○									2019	I	
888	0800003242L-2-0240-0	大久保犀川線	42	17	1	みやこ町	○									2019	I	
889	0800003242R-1-0250-0	大久保犀川線	60	24	0.5	みやこ町	○									2019	I	
890	0800003242L-2-0260-0	大久保犀川線	68	14	1.5	みやこ町	○									2019	II	
891	0800003242R-1-0270-0	大久保犀川線	48	13.8	0.7	みやこ町	○									2019	I	
892	0800003242R-1-0280-0	大久保犀川線	31	21	0.5	みやこ町	○									2019	I	
893	0800003242L-2-0290-0	大久保犀川線	29	17	1.5	みやこ町	○									2019	I	
894	0800003242R-1-0300-0	大久保犀川線	62	29.2	0.5	みやこ町	○									2019	I	
895	0800003242L-2-0310-0	大久保犀川線	44	16.6	1.3	みやこ町	○									2019	I	
896	0800003242R-1-0320-0	大久保犀川線	52	24	0.5	みやこ町	○									2019	I	
897	0800003242L-2-0330-0	大久保犀川線	28	14	1.2	みやこ町	○									2019	I	
898	0800003242R-1-0340-0	大久保犀川線	80	17.2	0.5	みやこ町	○									2019	I	
899	0800003242L-2-0350-0	大久保犀川線	29	13	1.2	みやこ町	○									2019	I	
900	0800003242R-1-0360-0	大久保犀川線	114	30	0.5	みやこ町	○									2019	I	
901	0800003242R-2-0370-0	大久保犀川線	163	26.7	1.5	みやこ町	○									2019	I	
902	0800003242L-1-0380-0	大久保犀川線	30	16	1	みやこ町	○									2019	I	
903	0800003242R-2-0390-0	大久保犀川線	30	16.2	1.5	みやこ町	○									2019	II	
904	1100003288L-1-0010-0	原海老津線	110	25	50	岡垣町	○							○	2019	I		
905	1100003288L-1-0020-0	原海老津線	145	15	45	岡垣町	○							○	2019	I		
906	1200003502L-1-0010-0	玄海田島福岡線	54	17.5	35	福津市	○							○	2019	II		
907	0100003607R-1-0010-0	福岡篠栗線	61	14	0.3	篠栗町	○						○		2019	II		
908	1000003715L-1-0010-0	湯辺田瀬高線	94.6	19.5	0.7	八女市	○						○		2019	I		
909	1000003715L-1-0020-0	湯辺田瀬高線	116	30.5	1.5	八女市	○						○		2019	I		
910	1000003715R-1-0030-0	湯辺田瀬高線	164	14.9	1.5	八女市	○						○		2019	I		
911	1000003715R-2-0040-0	湯辺田瀬高線	176.3	8.9	1.2	八女市	○						○		2019	II		
912	1000003805L-1-0010-0	白木上辺春線	156.8	17.3	0.5	八女市	○						○		2019	I		
913	1000003805L-1-0020-0	白木上辺春線	57.6	20.8	0.5	八女市	○						○		2019	I		